Die Feuerwehr schützt...

isotemp®

schützt die Feuerwehr.

EINSATZBEKLEIDUNG III/20

Die Heinrich Vorndamme OHG ist seit über 100 Jahren ein international agierendes und erfolgreiches Familienunternehmen und gehört zu den führenden Herstellern von Schutzbekleidung. Seit 5 Generationen haben für uns Kundenzufriedenheit, Flexibilität und Innovationskraft höchste Priorität.

Die exakte Ausrichtung und der hohe Anspruch an unsere Produkte sichern unseren hohen Qualitätsstandard. Kundenorientierung und Service stehen bei uns im Mittelpunkt.

Unsere Produktgruppen:

Chemikalienschutzausrüstungen
Hitzeschutzausrüstungen
Flammenschutzausrüstungen
Wasser-/Eisrettungsausrüstungen
Schweißplanen & Löschdecken
Dekontaminationssysteme

Unser Firmenportrait im Internet:

Unsere eingetragenenWarenzeichen:

*Unser eingetragenes Warenzeichen ist isotemp® (iso, griech.: gleich bzw. Ausgleich – temp., lat.: Wärme)

*Unser eingetragenes Warenzeichen ist FIRE WOLF®

*Unser eingetragenes Warenzeichen ist ISOPANT®

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

INHALTSVERZEICHNIS



Seite 8 - 17
Tagesdienstbekleidung



Seite 18 - 21
Hemden + Polos,
Fleece-Jacke,
Softshell-Jacke, Zubehör

Seite 22 - 25
Feuerwehreinsatzbekleidung

Seite 26 - 47
Brandschutzbekleidung
+ Zubehör

Seite 48 - 52
Kopfhauben + Helme

Seite 53 - 56
Handschuhe + Zubehör

Seite 57 - 61
Funktionskennzeichnung

Seite 62 - 72
Rettungsdienstbekleidung
+ Höhenretterbekleidung

Seite 73 - 77
Grubenwehr

Seite 78 - 79
Notizen

Eingetragene Warenzeichen

- ISOTEMP®, ISOPANT® und FIRE WOLF® sind eingetragene Warenzeichen der Heinrich Vorndamme OHG
- Nomex® und Kevlar® sind eingetragene Warenzeichen von E.I. du Pont de Nemours oder ihrer Partner
- 3M und ScotchliteTM sind eingetragene Warenzeichen der 3M Deutschland GmbH
- PBI® MATRIX ist ein eingetragenes Warenzeichen der PBI Performance Products Inc.
- ORALITE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der ORAFOL Europe GmbH

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

PIKTOGRAMME UND ZULASSUNGEN

Schutzkleidung für die Feuerwehr EN 469
Schutzkleidung für spezielle Brandbekämpfung EN 1486

Kleidung zum Schutz gegen
Hitze und Flammen EN ISO 11612

Elektrostatische Eigenschaften EN 1149

Schutzhandschuhe gegen mechanische
Risiken EN 388

Schutz gegen Regen EN 343

Steuerrad MED - Zulassung - Seeschifffahrt

Schutz gegen ionisierender Strahlung und radioaktiver
Kontaminierung EN 421

Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen
EN 374

Schutz gegen flüssige und gasförmige Chemikalien EN 943
Schutzhandschuhe gegen Chemikalien EN 374

Für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen

Schutzhandschuhe gegen Kälte
EN 511

CE-Kennzeichnung

ISOTEMP®-Membrane

DuPont™Thermo-Man®
Diese Brandsimulation, durchgeführt an einer lebensgroßen Puppe, prüft die Schutzleistung des Kleidungsstücks und seine Beständigkeit gegen Hitze und Flammen.

DuPont™Arc-Man®
Dieser Test und die Ermittlung des ATPV-Werts prüft die Schutzleistung des Kleidungsstücks und seine Beständigkeit gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Störlichtbogens.

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Was ist Nomex®?

Die Antwort ist die patentierte Mischung von 95 % Nomex® und 5 % Kevlar® hochfestem Aramid. Das Ergebnis ist Nomex® – eine speziell für Schutzbekleidung entwickelte Hochleistungsfaser.
Sie bietet ein Optimum an Flammfestigkeit, an Hitzeschutz und Chemikalienbeständigkeit und guten Tragekomfort.

Verglichen mit anderen Fasern für Schutzbekleidung, wie flammhemmender FR-Wolle, FR-Baumwolle und gewöhnlichen Aramidfasern, hat Nomex® die längste Schutzwirkung gegen Flammen bis zum Erreichen der Schmerzschwelle oder Verbrennungen 2. Grades. Das können die lebensrettenden Sekunden zur Flucht aus der Gefahrenzone sein.

Was bietet Nomex®?

Besseren Schutz gegen Aufbrechen

In laufenden Prüfungen der thermischen Schutzwirkung (TTP-Test) widersteht Nomex® mit seinem Anteil von 5 % Kevlar® dem Aufbrechen unter Flammeinwirkung im Gegensatz zu flammenresistenter (FR) Wolle, flammenresistenter (FR) Baumwolle und normalen Meta-Aramidfasern.
Das bedeutet, dass Träger von Schutzbekleidung aus Nomex® dem direkten Kontakt mit Flammen weniger ausgesetzt und damit weniger durch Verletzungen gefährdet sind.

Die beste Schutzwirkung gegenüber Schmerz und Verbrennungen 2. Grades.
Im höheren Risikobereich sind Nomex® und FR-Wolle die wichtigsten Ausgangsprodukte. Im Bereich geringerer Risiken gelten FR-Baumwolle und normale Aramidfasern als vergleichbar.
Die Schutzwirkung von Textilien aus diesen vier Fasern ist sehr unterschiedlich, wie aus folgender Tabelle deutlich wird.
Das Ergebnis, wenn beide Stoffe 300 g/m2 wiegen würden, ergäbe folgende Schutzwirkung:

Artikel	Gewicht: g/m2	Sekunden bis Schmerzwelle	Sekunden bis zu Verbrennungen 2. Grades
Nomex®III	300	5,4	8,55
FR-Wolle	300	3,6	5,31

Testbedingungen: Wärmefluß total 2,0 cal/cm2/sec, 50/50 Konvektions-/Strahlungshitze = Stichflammen.

Beständigkeit gegen Chemikalien:
Nomex® ist widerstandsfähiger gegen Säuren, Laugen, Bleichmittel und Chemikalien als andere FR-Fasern.

Die Vorteile der Schutzwirkung von Nomex®

Eigenschaften von Nomex®:
- immanent und permanent flammenhemmend
- selbstverlöschend, schmilzt nicht und tropft nicht
- bricht nicht auf
- geringes Wärmeleitvermögen
- hohe Festigkeit, geringes Gewicht
- geringerer Abrieb und hohe Reißfestigkeit
- im Regelfall sollte bei 60°C mit einem Buntwaschmittel (ph-Wert < 10) bleichmittelfrei und ohne optische Aufheller gewaschen werden
- Fett und Schmutz sind leicht zu entfernen

Ihr Vorteil:
- sicherer und dauerhafter Schutz
- vermeidet Verletzungen als Folge der Entzündung oder Zerstörung des Gewebes
- Haut wird nicht direktem Kontakt mit Flammen ausgesetzt
- wirksamer Schutz gegen Hitzeübertragung
- optimaler Schutz und Tragekomfort
- lange Lebensdauer der Kleidung
- ausgezeichnete hygienische Eigenschaften der Bekleidung

Bild zeigt Thermo-Man®-Test

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Was ist PBI® MATRIX?

- Europäisches Patent seit Okt. 2007 (Applic. Nr. 02768548.6)
- Flächengewicht festgelegt auf 205 g/m2
- Gewebekonstruktion: Twill (Köperbindung) -> flache Konstruktion
- mechanische Festigkeit (EN ISO 13934 Europa, Taber USA) erhöht sich im Vgl. zu PBI Gold 205 gr um 40 - 60%
- Abriebbeständigkeit (>> 30 000 U ; EN ISO 12947-2 mit 9 kPa)
- UV-Beständigkeit (Xenon- Test)
- exzellentes Pillingverhalten

Para-Aramid Endlos-Filament zur Erhöhung der mechanischen Stabilität

PBI®-Para-Aramid Grundgerüst für thermischen Schutz und Aufbruchsicherheit



Das Beste noch einmal verbessert

Eine Matrix aus hochfesten Aramidfilamenten – das sog. „Power Grid" (wörtlich übersetzt „Energiegitter") – wird in das PBI® Gold Gewebe „eingewebt" und verstärkt somit die mechanische Festigkeit und Beständigkeit, während gleichzeitig die herausragenden Schutzeigenschaften von PBI® gegen Hitze und Flammen sowie der einzigartige Tragekomfort erhalten bleiben.
Das Ergebnis ist unter anderem eine Verbesserung der Abriebbeständigkeit um über 40% sowie eine Erhöhung der mechanischen Festigkeit um 40-60% im Vergleich zu PBI® Gold.

Die Außenhülle des Schutzanzuges ist der wichtigste Schutz für den Feuerwehrmann

Darum macht PBI® hier keine Kompromisse. Das neue revolutionäre Matrix-Gewebe hebt die bekannten Schutzeigenschaften von PBI® auf ein neues, noch nie da gewesenes Niveau– mittels einer Kombination von unübertroffenem Schutz gegen Hitze und Flamme mit höchster mechanischer Beständigkeit und einem Mehr an Lebensdauer und Tragekomfort.

Höchstleistung Tag für Tag – Vertrauen Sie der „Power of Performance"

Weltweit getestet in Laboratorien, Feuerwehrschulen und Ausbildungszentren sowie bei echten Brandeinsätzen in Nordamerika und Europa widersteht PBI® MATRIX selbst den härtesten Anforderungen ohne Probleme und schützt Sie in unnachahmlicher Weise – Tag für Tag, egal wie hart und fordernd Ihre Einsätze auch sein mögen.

Unvergleichlicher Schutz bei einem Höchstmaß an Tragekomfort

PBI® MATRIX steht für technologischen Fortschritt auf höchstem Niveau! Es ist extrem widerstandsfähig gegen Chemikalien aller Art, es schrumpft nicht und wird auch nicht brüchig, wenn es Hitze und Flammen ausgesetzt wird. Dieses Hightech Gewebe schützt Sie auch noch dann, wenn andere Materialien schon aufbrechen. Bedingt durch die außergewöhnlichen Trageeigenschaften der Faser PBI® und dem leichten Flächengewicht des Gewebes und doch gleichzeitig hochfest bietet Ihnen PBI® MATRIX größtmöglichen Schutz bei einem Höchstmaß an Tragekomfort.

Mehrwert für Sie und Ihre Einheit durch das „Power Grid"

PBI® MATRIX trägt dazu bei, Sie bei allen Einsätzen noch besser zu schützen und hilft Ihnen, durch seine Robustheit und mechanische Stabilität, die Effizienz Ihrer Schutzbekleidung deutlich zu verbessern. Die exzellenten Trageeigenschaften von PBI® MATRIX liefern auch die richtige Antwort zu immer häufiger gestellten, begründeten Forderungen nach einem Mehr an Tragekomfort ohne gleichzeitig Kompromisse bei der Schutzwirkung eingehen zu müssen.

Was bedeutet ISOTEMP®-DEFENDER-Technologie?

Der ISOTEMP®-DEFENDER-Aufbau ist die einzigartige Verbindung von Hitzeschutz und Nässesperre. Hitzestabile Abstandstreifen aus Kevlar® auf dem Nomex®-Innenfutter (Innenfutter NK) schaffen den nötigen Raum für ein isolierendes Luftkissen. Die davor liegende mikroporöse Membrane ISOTEMP®-TEX-HY nimmt die Körperfeuchte schneller auf und lässt sie aufgrund des sehr geringen Wasserdampfdurchgangswiderstandes (Ret:< 6 m² Pa/W) schneller nach außen. Durch diese Konstruktion (textile Abstandstreifen auf dem Innenfutter) wird die Wirkungsweise der Nässeschutzmembrane in keinster Weise beeinträchtigt.

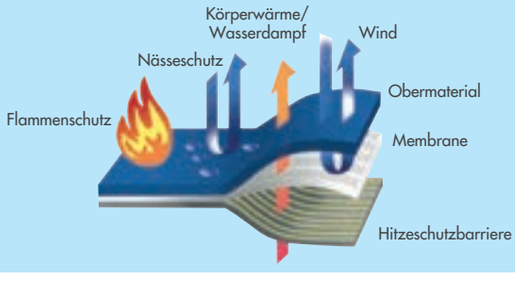

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

TENCATE
Millenia™ light

Bei Millenia Light™ als Außenmaterial des Gesamtsystems Millenia™ 450 handelt es sich um ein sehr leichtes, inhärent hitze- und feuerresistentes Gewebe, das sich aus Para-Aramid und PBO-Fasern zusammensetzt. Zudem erfüllt das Material über eine integrierte, kernleitfähige Faser die Anforderungen hinsichtlich antistatischer Eigenschaften.

Millenia Light™ ist Bestandteil des Gesamtsystems Millenia™ 450, dass aus folgenden Komponenten besteht:

- Außenmaterial Millenia Light™
- PTFE-Membrane mit 3-D Trägergewebe
- Thermofutter mit Filamentgarnen

Millenia™ 450 stellt einen robusten und leichten Aufbau für Brandschutzbekleidung dar. Er ist außerordentlich widerstandsfähig und bricht unter Hitze- und Flammeneinwirkung nicht auf. Eine hohe Atmungsaktivität sowie geringes Gesamtgewicht und flexible Materiallagen unterstützen den bequemen Tragekomfort von Brandschutzbekleidung im Millenia™ 450-Aufbau.

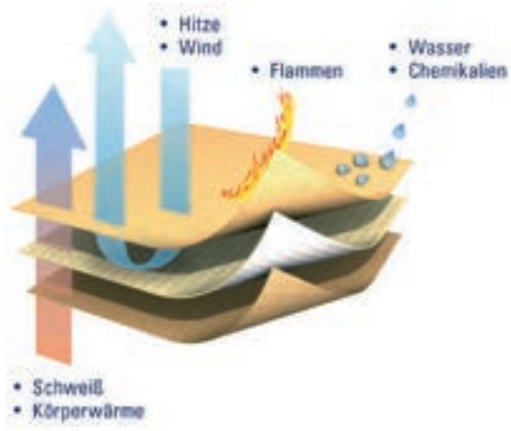

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

TAGESDIENST-BEKLEIDUNG

Feuerwehr-Jacke “FALCON”, Bundform

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- Kragen zum Höherstellen
- stabiler Metall-Reißverschluss, paspeliert
- zwei Brusttaschen mit Patte + Klett (links mit Schreibstifttasche)
- Innentasche links mit Klett
- Ellenbogenverstärkung
- Jackenärmel mit Manschettenverschluss und Klett
- Bundweitenverstellung durch Klett (Damenausführung)
- seitliche Gummizüge im Bund (Herrenausführung)

Herrengrößen:
Normale Größen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Lange Größen: 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Kurze Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Damengrößen:
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Bei Bestellungen bitte angeben:
- Größe
- Rückenbeschriftung gegen Aufpreis möglich.
  Die Jacke ist standardmäßig ohne Rückenbeschriftung ausgestattet. Auf Wunsch rüsten wir gern mit Rückenbeschriftungen aus unserem Standardprogramm aus.
- optionale Ausstattungen (z.B. Ärmelabzeichen, Dienstgradabzeichen, Namensschild, etc.) möglich.
- Farbe (wählbar: dunkelblau, kornblau, orange, rot)

Art.-Nr. 1890/NA/GA/B (Herrenausführung)
Art.-Nr. 1890/NA/GA/B/DA (Damenausführung)

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Feuerwehr-Jacke “FALCON/VW”

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- Kragen zum Höherstellen
- stabiler Metall-Reißverschluss, darüber Abdeckleiste mit einem Druckknopf
- Brusttasche mit Patte und Klett
- Funkgerätetasche mit Patte und Klett (mit Schreibstifttasche)
- eine Innentasche mit Klettverschluss
- Ellenbogenverstärkung
- Jackenärmel mit Klettriegel zum Engerstellen
- Golffalten im Rücken
- Bundweitenverstellung durch Klett (Damenausführung)
- seitliche Gummizüge (Herrenausführung)

Herrengrößen:
Normale Größen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Lange Größen: 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Kurze Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Damengrößen:
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Bei Bestellungen bitte angeben:
- Größe
- Rückenbeschriftung gegen Aufpreis möglich. Die Jacke ist standardmäßig ohne Rückenbeschriftung ausgestattet. Auf Wunsch rüsten wir gern mit Rückenbeschriftungen aus unserem Standardprogramm aus.
- optionale Ausstattungen (z.B. Ärmelabzeichen, Dienstgradabzeichen, Namensschild, etc.) möglich.
- Farbe (wählbar: dunkelblau, kornblau, orange, rot)

Art.-Nr. 1890/NA/VW/GA/B (Herrenausführung)
Art.-Nr. 1890/NA/VW/GA/B/DA (Damenausführung)

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Feuerwehr-Rundbundhose “FALCON”

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- Gürtel
- Gesäßtasche mit Patte + Klett
- rechts und links je eine eingehängte Seitentasche
- rechts und links je eine Blasebalgtasche mit Patte + Klett
- Hosenbeine ohne Gummizug (Optional mit Gummizug)

Herrengrößen:
Normale Größen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Lange Größen: 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Kurze Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Damengrößen:
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Bei Bestellungen bitte angeben:
- Größe
- Rundbundhose evtl. mit Gummizug
- optionale Ausstattungen (z.B. Namensschild, etc.) möglich.
- Farbe (wählbar: dunkelblau, kornblau, orange, rot)

Art.-Nr. 1893/NA/B (Herrenausführung)
Art.-Nr. 1893/NA/B/DA/OF (Damenausführung)

wahlweise mit verstellbarem Gummizug
Art.-Nr. 1892/1893/GUMMI/VERS

oder mit festem Gummizug
Art.-Nr. 1892/1893/GUMMI/FEST

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Feuerwehr-Latzhose "FALCON"

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- elastische, abnehmbare Hosenträger
- Latzbrusttasche mit Klett
- fester Bundgummizug
- Bundweitenverstellung
- rechts und links je eine eingehängte Seitentasche
- Gesäßtasche mit Patte + Klett
- rechts und links je eine Blasebalgtasche mit Patte + Klett
- Hosenbeine ohne Gummizug (optional mit Gummizug)

Herrengrößen:
Normale Größen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Lange Größen: 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Kurze Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Damengrößen:
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Bei Bestellungen bitte angeben:
- Größe
- Latzhose evtl. mit Gummizug
- optionale Ausstattungen (z.B. Namensschild, etc.) möglich.
- Farbe (wählbar: dunkelblau, kornblau, orange, rot)

Art.-Nr. 1892/NA/1/B (Herrenausführung)
Art.-Nr. 1892/NA/1/B/DA (Damenausführung)

wahlweise mit verstellbarem Gummizug
Art.-Nr. 1892/1893/GUMMI/VERS

oder mit festem Gummizug
Art.-Nr. 1892/1893/GUMMI/FEST

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Feuerwehr-Jacke, FALCON “PILOT”

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Aufbau:
• dreilagig: Nomex® III/Nomex®-Gewirk/Nomex®III

Ausstattungsmerkmale:
• Kragen mit Klettriegel zum Höherstellen
• Metallreißverschluss, paspeliert
• zwei Brusttaschen (links mit Schreibstifttasche)
• zwei seitliche Eingriffttaschen
• rechts eine Ärmeltasche mit Reißverschluss
• rechts eine Innentasche
• im Bund mit seitlichen Gummizug
• Jackenärmel mit Manschettenverschluss und Klett

Größen:
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Art.-Nr. 1890/NA/PILOT/GA/B **Farbe: blau**

Art.-Nr. 1890/NA/PILOT/GA/O **Farbe: orange**

Feuerwehr-Rundbundhose, FALCON “PILOT”

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Aufbau:
• dreilagig: Nomex® III/Nomex®-Gewirk/Nomex®III

Ausstattungsmerkmale:
• Gürtel
• zwei eingehängte Eingriffttaschen
• eine Gesäßtasche mit Klett
• zwei Blasebalgtaschen mit Reißverschluss
• Hosenbeine ohne Gummizug (optional mit Gummizug)

Größen:
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Art.-Nr. 1893/NA/PILOT/B **Farbe: blau**

Art.-Nr. 1893/NA/PILOT/O **Farbe: orange**

wahlweise mit verstellbarem Gummizug:
Art.-Nr. 1892/1893/GUMMI/VERS

oder mit festem Gummizug:
Art.-Nr. 1892/1893/GUMMI/FEST

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Feuerwehr-Jacke Modell "FALCON II"

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- mit leichtem Innenfutter und zusätzlichen Golffalten im Rücken für einen komfortablen Sitz und Bewegungsfreiheit
- zahlreiche Taschen mit Klett- und Reißverschluss
- raffinierte Optik durch zusätzliche 3M-Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich
- Rückenbeschriftung gegen Aufpreis möglich, siehe Seite 50

Größen:
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Art.-Nr. 1890/NA/B/DL/ME **Farbe: blau**

Feuerwehr-Rundbundhose Modell "FALCON II"

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- komfortable Bundfaltenhose mit doppelten Gürtelschlaufen (für schmale Gürtel und auch für Koppel)
- Gürtel
- Patten der seitlichen Blasebalgtaschen werden durch zusätzliche 3M-Reflexbiese betont
- Alternativ auch in Jeansschnitt oder als Latzhose erhältlich

Größen:
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Art.-Nr. 1893/NA/B/ME **Farbe: blau**

Feuerwehr-Jacke FALCON Modell NRW

Gemäß RdErl. des Innenministeriums vom
07.04.2009 -74-52.07.03-

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m², zweilagig

Ausstattungsmerkmale:
- Umlegekragen
- stabiler Reißverschluss (Metall), mit Abdeckleiste und Druckknöpfen
- Schultertunnel zur Aufnahme von Schulterklappen
- zwei eingehängte Innentaschen mit Klettverschluss
- auf Innenfutter rechts eine aufgesetzte Handytasche mit Klettverschluss
- zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Klett (Patte spitz zulaufend)
- Rähmchen mit Aufschrift FEUERWEHR, Schriftfarbe: rot (sulky 1147), gestickt auf Nomex® III, dunkelblau, aufgenäht auf linker Brusttaschenpatte
- zwei eingehängte Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Ärmeltasche auf rechtem Oberarm mit senkrechtem Reißverschluss, darauf aufgesetzt drei Schreibstifteinschübe
- Ärmelbund mit Schlitz und Klettverstellung
- Golffalten im Rücken
- Gummizüge seitlich im Saum

Größen:
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Art.-Nr. 1890/NA/NRW/B **Farbe: dunkelblau**

Die Schulterstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Auf Wunsch können diese von uns mitgeliefert werden.

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Feuerwehrbekleidung FALCON Modell Baden-Württemberg

Gemäß Verwaltungsvorschrift Baden-Württemberg
für Feuerwehrbekleidung 10/2013

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m², zweilagig

Feuerwehr-Jacke

Ausstattungsmerkmale:
- Umlegekragen
- stabiler Reißverschluss (Metall), mit Abdeckleiste und Druckknöpfen
- Schultertunnel zur Aufnahme von Schulterklappen
- vier eingehängte Innentaschen
- Napoleontasche mit Reißverschluss unter Abdeckleiste
- zwei eingehängte Brusttaschen mit Patte und Druckknopfverschluss
- linke Brusttaschenpatte mit eingesticktem Feuerwehremblem Baden-Württemberg
- umlaufende Passe mit eingearbeiteter Biese (Farbe: rot)
- zwei eingehängte Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Ärmelbund mit Lasche und Druckknopfverstellung
- Gummizüge seitlich im Saum
- Teilungsnähte im Rücken
- aufgepatchte Rückenbeschriftung in silber, Aufschrift: FEUERWEHR

Art.-Nr. 1890/NA/BAWÜ/B

Weiterhin führen wir die in der Vorschrift beschriebene Arbeitsjacke in unserem Programm (ohne Abbildung).

Art.-Nr. 1890/NA/BAWÜ/B/2

Feuerwehr-Rundbundhose

Ausstattungsmerkmale:
- Komfort-Hosenbund
- Gürtel
- zwei eingehängte Seitentaschen
- zwei Gesäßtaschen, Patten mit Druckknopfverschluss
- zwei Blasebalgtaschen, Patten mit Druckknopfverschluss, eingearbeitete Biese (Farbe: rot) an Pattenoberkante
- beide Taschenpatten mit eingesticktem Feuerwehremblem Baden-Württemberg

Art.-Nr. 1893/NA/B/BAWÜ

Größen:
44/46-64/66, 24/25-32/33, 90/94-114/118

Auch in Damengröße lieferbar

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Tagesdienstbekleidung FALCON III - Damen

Prüfungen:
DIN EN ISO 11612, DIN EN 1149

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
Jacke:
- Umlegekragen
- Frontreißverschluss mit Abdeckleiste
- zwei verschließbare Brusttaschen
- zwei Seitentaschen mit verdecktem Reißverschluss
- Saum und Ärmel mit Klettverstellung
- Figurbetonte Frontpartie / Rücken mit Golffalten

Bundhose:
- kombinierter Bundverschluss
- seitlicher Bund mit Dehnungseinsatz
- zwei seitliche Eingrifftaschen
- zwei Blasebalgtaschen mit Patten
- zwei angedeutete Gesäßtaschen mit Patten
- doppelte Gürtelschlaufe und Gürtel

Größen:
32 - 52

Farbe: dunkelblau

Art.-Nr.	**1890/NA/B/DA**	**Jacke**
Art.-Nr.	**1893/NA/B/DA**	**Hose**

Optionale Ausstattung / Zubehör:
- Oberarmtasche
- Schultertunnel oder Schulterklappe
- Einstickung „FEUERWEHR“, linke Taschenpatte
- Namensschild

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

POLO- UND SWEAT-SHIRTS

Polo-Shirt, kurzarm

Ausstattungsmerkmale:
- Polo-Kragen
- Brustknopfleiste
- Ärmelbündchen
- Brusttasche links

Größen:
XS - 3XL

- Farbe: dunkelblau/marine

Art.-Nr. 1854/BW/POLO/KURZ

identische Ausführung, jedoch ohne Brusttasche (ohne Abbildung)

Art.-Nr. 1854/BW/POLO/KURZ/OB

Größen:
XS - 6XL

Für alle Artikel gilt:
Übergrößenzuschlag: Gr. XL + 2XL = 10%,
Gr. 3XL + 4XL = 20%,
Gr. 5XL + 6XL = 30%

Sweat-Shirt

Ausstattungsmerkmale:
- Rundhalsausschnitt
- elastische Strickbündchen (Hals, Ärmel, Bund)

Größen:
XS - 6XL

- Farbe: dunkelblau/marine

Art.-Nr. 1854/BWP/SWEAT/SHIRT

Polo-Shirt, langarm (ohne Abbildung)

Ausstattungsmerkmale:
- Polo-Kragen
- Brustknopfleiste
- Ärmelbündchen
- Brusttasche links

Größen:
XS - 3XL

- Farbe: dunkelblau/marine

Art.-Nr. 1854/BW/POLO/LANG

DIENST- UND OBERHEMDEN

Herren-Diensthemd

Ausstattungsmerkmale:
- Modell „Feuerwehr NRW“
- leicht taillierte Schnittform (modern fit)
- 2 Brusttaschen mit Patten
- linke Tasche mit Schreibstifteinschub
- mit Schultertunnel

Materialien:
84% Baumwolle / 16% Polyester

Größen:
36 - 50

- Farbe: weiß

Art.-Nr. 1855/HH/W/1/1/NRW (langarm)
Art.-Nr. 1855/HH/W/1/2/NRW (kurzarm)

- Farbe: dunkelblau

Art.-Nr. 1855/HH/B/1/1/NRW (langarm)
Art.-Nr. 1855/HH/B/1/2/NRW (kurzarm)

Herren-Oberhemd (ohne Abbildungen)

Ausstattungsmerkmale:
- Brusttasche links

Materialien:
100% Baumwolle

Größen:
38 - 50

- Farbe: weiß

Art.-Nr. 1855/HH/W/1/1 (langarm)
Art.-Nr. 1855/HH/W/1/2 (kurzarm)

- Farbe: hellblau

Art.-Nr. 1855/HH/HB/1/1 (langarm)
Art.-Nr. 1855/HH/HB/1/2 (kurzarm)

FLEECE-JACKE COMMANDER PRO

Material:
- 86% Polyester / 14% Polyurethan
- Wasserabweisend dank Teflonbeschichtung
- Atmungsaktiv und Winddicht durch hochwertige Heißliner-Membrane
- Schutz gegen Bakterien

Prüfungen:
- 60 Grad waschbar
- Oeko-Tex®-100-zertifiziert

Unsere Fleecejacke COMMANDER PRO besticht durch
ihre hochwertige Ausstattung und perfekten Tragekomfort:

Ausstattungsmerkmale:
- Umlegekragen
- Robuster Frontreißverschluss bis Kragenspitze
- Schultern und Unterarme mit aufgesetztem Gewebebesatz
- Schulterklappen mit Klett
- Eine aufgesetzte Brusttasche links mit Patte und Schnelleinschub-vorrichtung für Kugelschreiber sowie integrierter Innentasche
- Ärmeltasche auf rechtem Oberarm mit senkrechtem Reiß-verschluss, darauf aufgesetzt drei Stifteinschübe
- Zwei eingehängte Seitentaschen
- Zwei Innentaschen
- Hydrophobierter Ärmel-und Saumstrickbund (wasserabweisend)

Herrengrößen:
42/44, 46/48, 50/52, 54/56
58/60 (+10% ÜGZ)
62/64 (+15% ÜGZ)
66/68 (+20% ÜGZ)
70/72 (+25% ÜGZ)

Damengrößen:
32/34, 36/38, 40/42, 44/46

- Farbe dunkelblau

Art.-Nr. 1886/B **(Herrenausführung)**
Art.-Nr. 1886/B/DA **(Damenausfühung)**

Optionen:
Nur Klett für Namensschild
Art.-Nr. 1886/KLETT/NM

Namensschild fest aufgenäht
Art.-Nr. 1886/NM

Klett mit Namensschild
Art.-Nr. 1886/NM/KLETT

Optionen (Mindestbestellmenge 5 Stück):
Stick FEUERWEHR rot
Art.-Nr. 1886/STICK/FW

Brust-/Ärmelabzeichen aufnähen*
Art.-Nr. 1886/AZ/A

*= vom Kunden beigestellt



SOFTSHELL-JACKE MASTER PRO

Material:
- Material Außen: 93% Polyester / 7% Elasthan
- Material Innen:100% Polyester (Fleece)
- Wasserabweisende Teflonbeschichtung
- Atmungsaktive und winddichte Heißliner-Membrane

Prüfungen:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Ausstattung:
- Umlegekragen
- Robuster Frontreißverschluss bis Kragenspitze
- Schultern und Unterarme mit aufgesetztem Gewebebesatz
- Mit silberner Reflexbiese an der vorderen und hinteren Unterkante des Schulterbesatzes sowie an den Leisten der seitlichen Eingrifftaschen
- Schulterklappen mit Klett
- Eine aufgesetzte Brusttasche links mit Patte und Schnelleinschubvorrichtung für Kugelschreiber sowie integrierter Innentasche
- Ärmeltasche auf rechtem Oberarm mit senkrechtem Reißverschluss,darauf aufgesetzt drei Schreibstifteinschübe
- Zwei eingehängte Seitentaschen
- Zwei Innentaschen
- Hydrophobierter Ärmel- und Saumstrickbund (wasserabweisend)

Herrengrößen:
42/44, 46/48, 50/52, 54/56
58/60 (+10% ÜGZ)
62/64 (+15% ÜGZ)
66/68 (+20% ÜGZ)
70/72 (+25% ÜGZ)

Damengrößen:
32/34, 36/38, 40/42, 44/46

- Farbe dunkelblau

ART.-NR. 1887/B (Herrenausführung)
ART.-NR. 1887/B/DA (Damenausfühung)

Optionen:
Nur Klett für Namensschild
ART.-NR. 1886/KLETT/NM

Namensschild fest aufgenäht
ART.-NR. 1886/NM

Klett mit Namensschild
ART.-NR. 1886/NM/KLETT

Optionen (Mindestbestellmenge 5 Stück):
Stick FEUERWEHR rot
ART.-NR. 1886/STICK/FW

Brust-/Ärmelabzeichen aufnähen*
ART.-NR. 1886/AZ/A

*= vom Kunden beigestellt

ZUBEHÖR GÜRTEL

Gürtel aus echtem Leder mit hochwertiger Eindornschnalle, verschiedene Längen (80 – 150 cm, ab 160 cm auf Anfrage)

Art.-Nr. 1844/GÜ/1

Gürtel mit Zweidornschnalle, aus echtem Leder, 45 mm breit, verschiedene Längen (80 – 150 cm, ab 160 cm auf Anfrage)

Art.-Nr. 1844/GÜ/2

Gürtel mit Koppelschloß neutral/silber glänzend, aus echtem Leder, 45 mm breit, verschiedene Längen (80 – 150 cm, ab 160 cm auf Anfrage)

Gürtel mit Koppelschloß (ohne Abbildung)
Art.-Nr. 1844/GÜ/N/3

Koppelschloß ohne Gürtel
Art.-Nr. 1844/KS/N/3

Gürtel aus echtem Leder, 45 mm breit, verschiedene Längen (80 – 150 cm, ab 160 cm auf Anfrage), mit Koppelschloß Alu gekörnt, mit FW-Emblem - silber - „GOTT ZUR EHR DEM NÄCHSTEN ZUR WEHR“

Gürtel mit Koppelschloß (ohne Abbildung)
Art.-Nr. 1844/GÜ/3/S

Koppelschloß ohne Gürtel
Art.-Nr. 1844/KS/ALU/FW

Gürtel mit Koppelschloß silber glänzend, aus echtem Leder, 45 mm breit, verschiedene Längen (80 – 150 cm, ab 160 cm auf Anfrage), mit FW-Emblem - gold - „GOTT ZUR EHR DEM NÄCHSTEN ZUR WEHR“

Gürtel mit Koppelschloß (ohne Abbildung)
Art.-Nr. 1844/GÜ/3/G

Koppelschloß ohne Gürtel
Art.-Nr. 1844/KS/3/G

Gürtel für Koppelschloß, ohne Koppelschloß
Art.-Nr. 1844/LEDERKOPPEL

Gürtel kann individuell auf die benötigte Länge gekürzt werden, Standardlänge: 130 cm lang (weitere Längen auf Anfrage), Permanent flammenhemmend, Dauerelastisch und angenehm leicht, Hochwertige verstellbare Schließe, Breite: 38 mm

Material:
Gürtel: Modacryl 23 %, Baumwolle 19 %, Polyester 58 %
Schließe und Endstück: Polyamid

Prüfungen: Industriewäsche geeignet,
STANDARD 100 by OEKO-TEX®, EN ISO 11612:2015

Farbe:

schwarz

Art.-Nr. 1844/GÜ/FR

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

TECHNISCHE HILFELEISTUNG

Feuerwehr-Jacke “FALCON III/THL” für technische Hilfeleistung

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5

Aufbau:
1. Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²
2. Innenfutter, 140g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- doppellagig 265/140 g/qm
- Kragen zum Höherstellen
- stabiler Metall-Reißverschluss, darüber Abdeckleiste mit Klettverschluss
- Jackenärmel mit Klettriegel zum Engerstellen und Ellenbogenverstärkung
- zwei eingehängte FUG-Tschen mit Patten, mit Klett mittig teilbar und Antennendurchlass links
- über linker Brusttasche Halteschlaufe für Mikro und Antenne
- zusätzlich Mikrohalterung rechts und links
- Brustklett rechts für Namenschild
- zwei Innentaschen (links und rechts) mit Klettverschluss
- zwei seitlich eingehängte Eingrifftaschen mit Reißverschluss
- in der linken Eingrifftasche eine Schlaufe mit Druckknöpfen und Karabinerhaken
- Kordelzug im Saum, mit Tasche für Kordelstopper
- mit Klett für Rückenbeschriftung
- 3M-Reflexstreifen,
  TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 mm und 76 mm
  sowie silber 8940, Breite: 50 mm
- Rückenschild, Reflexite, lime/gelb, 8 x 38 cm, auf Klett
  Aufschrift: FEUERWEHR

Bei Bestellungen bitte angeben:
- Größe
- Farbe (wählbar: dunkelblau, kornblau, orange, rot)

Größen:
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Art.-Nr. 1890/NA/B/15/THL

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1890/NA/B/15/THL/FTP

ORALITE® FTP 2000 + 2100
Art.-Nr. 1890/NA/B/15/THL/FTP2

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon +49 (0) 52 34/89 66-0 | Fax +49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Feuerwehr-Hose “FALCON/THL” für technische Hilfeleistung

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- mit Ringsgürtel
- zwei eingehängte Seitentaschen
- eine Gesäßtasche mit Patte
- zwei Blasebalgtaschen mit Patten
- außenliegende Knieverstärkung, dreilagig, aus 2-fach PAR 250 mit Kevlar®/Silicon abgedeckt
- 3M-Reflexstreifen, TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 mm

Bei Bestellungen bitte angeben:
- Größe
- Farbe (wählbar: dunkelblau, kornblau, orange, rot)

Größen:
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Art.-Nr. 1893/NA/B/THL

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1893/NA/B/THL/FTP

ORALITE® FTP 2000 + 2100
Art.-Nr. 1893/NA/B/THL/FTP2

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon +49 (0) 52 34/89 66-0 | Fax +49 (0) 52 34/9 80 35 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

FEUERWEHR-EINSATZANZUG

Feuerwehr-Kombination, Einteilig

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- Umlegekragen mit Klettriegel
- unterlegter Reißverschluss
- verdeckter Schulterkoller aus ISOTEMP®-Tex III, orange abgesetzt
- zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Klett
- zwei aufgesetzte Eingriffstaschen mit Patte und Klett
- eine Gesäßtasche
- Gummizug in der Taille und im Ärmelsaum
- eine Blasebalgtasche rechts mit Patte und Klett

Rückenbeschriftung:
- Rückenbeschriftung gegen Aufpreis möglich, siehe Seite 50

Normale Größen:
46/48 (S), 50/52(M), 54/56(L), 58/60 (XL), 62/64 (XXL)
Lange Größen:
94/98, 102/106, 110/114, 118/122
Kurze Größen:
23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32

Art.-Nr. 1845/NA/B **Farbe: blau**

Art.-Nr. 1845/NA/O **Farbe: orange**

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon +49 (0) 52 34/89 66-0 | Fax +49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

BRANDSCHUTZ-BEKLEIDUNG

ÜBERJACKE FIRE WOLF® PRO

FIRE WOLF® PRO Modell 8006 - PBI® X55 -

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. PBI® X55, antistatisch, 205 g/m², gold-gelb
2. ISOTEMP®-TEX PTFE-AIR-Membrane, 210 g/m²
3. Dual-Air-Thermoblocker, 195 g/m²
4. Schulter und Oberarme mit Isolationslage

Ausstattungsmerkmale:
- Kurzjacke mit verlängerter Rückenpartie
- Hochstellkragen mit Klettriegel
- innenliegende Schulterpolsterung
- Panik-Frontreißverschluss mit Abdeckleiste
- 2 aufgesetzte Funkgerätetaschen, darüber jeweils Kabelführung sowie Mikrohalterung in Kragennähe
- Napoleontasche unter Abdeckleiste
- Klett (Front und Rücken) zur Aufnahme von Namen- und Rückenschild (alternativ auch zur Fixierung eines Schulterkollers nutzbar)
- 1 verschließbare Innentasche
- Vorbereitung zur Aufnahme einer ISOTEMP®-Rettungsschlaufe
- 2 aufgesetzte Seitentaschen (Patten mit Griffstück), jeweils eine Halteschlaufe sowie links mit Karabiner für Handschuhe
- vorgeformte Ärmelabschlüsse mit Windfang und Daumenloch sowie Umlenk-Klettlasche zum Engerstellen
- vorgeformte Ellenbogenpartie mit Kevlar®/Silicon-Besatz
- Saugsperre in Ärmel- und Jackensaum
- Revisionsöffnung im Saum
- 3M-Reflexstreifen „Körperkonturdesign“ TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm sowie silber 8940, Breite: 50 mm
- Rückenschild, ORALITE® lime/gelb, 8 x 38 cm, auf Klett, Aufschrift: FEUERWEHR

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1895/FW/PBI **Farbe: gold-gelb**

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1895/FW/PBI/FTP

ORALITE® FTP 2000 + 2100
Art.-Nr. 1895/FW/PBI/FTP2

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

FIRE WOLF® PRO Modell 8007 - PBI® X55 -

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. PBI® X55, antistatisch, 205 g/m², gold-gelb
2. ISOTEMP®-TEX PTFE-AIR-Membrane, 210 g/m²
3. Dual-Air-Thermoblocker, 195 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- Bundhose mit erhöhtem Rückenbereich sowie Gummizügen und individueller Weiteneinstellmöglichkeit
- abnehmbare, gepolsterte Komfort-Hosenträger
- Revisionsöffnung im Bund
- Hosenschlitz mit Klettverschluss
- 2 seitliche Durchgriffe mit Klettpatten
- 2 Blasebalgtaschen mit Klettpatten, mit zusätzlicher Messertasche (aufgesetzt) rechts
- vorgeformte Kniepartien mit Polsterung und Kevlar®/Silicon-Besatz
- Hosenbeine mit Weitenkeil und Klettriegel sowie innenliegender Saugsperre
- längenoptimierte Hinterhose für verbesserten Tragekomfort
- alle Patten mit zusätzlichem Griffstück
- 3M-Reflexstreifen „Körperkonturdesign“ TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1899/FW/PBI **Farbe: gold-gelb**

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1899/FW/PBI/FTP

ORALITE® FTP 2000
Art.-Nr. 1899/FW/PBI/FTP2

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

FIRE WOLF® PRO Modell 8006 - Nomex® Tough -

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. Nomex® Tough, antistatisch, 195 g/m²
2. ISOTEMP®-TEX PTFE-AIR-Membrane, 210 g/m²
3. Dual-Air-Thermoblocker, 195 g/m²
4. Schulter und Oberarme mit Isolationslage

Ausstattungsmerkmale:
- Kurzjacke mit verlängerter Rückenpartie
- Hochstellkragen mit Klettriegel
- innenliegende Schulterpolsterung
- Panik-Frontreißverschluss mit Abdeckleiste
- 2 aufgesetzte Funkgerätetaschen, darüber jeweils Kabelführung sowie Mikrohalterung in Kragennähe
- Napoleontasche unter Abdeckleiste
- Klett (Front und Rücken) zur Aufnahme von Namen- und Rückenschild (alternativ auch zur Fixierung eines Schulterkollers nutzbar)
- 1 verschließbare Innentasche
- Vorbereitung zur Aufnahme einer ISOTEMP®-Rettungsschlaufe
- 2 aufgesetzte Seitentaschen (Patten mit Griffstück), jeweils eine Halteschlaufe sowie links mit Karabiner für Handschuhe
- vorgeformte Ärmelabschlüsse mit Windfang und Daumenloch sowie Umlenk-Klettlasche zum Engerstellen
- vorgeformte Ellenbogenpartie mit Kevlar®/Silicon-Besatz
- Saugsperre in Ärmel- und Jackensaum
- Revisionsöffnung im Saum
- 3M-Reflexstreifen „Körperkonturdesign“ TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm sowie silber 8940, Breite: 50 mm
- Rückenschild, ORALITE® lime/gelb, 8 x 38 cm, auf Klett, Aufschrift: FEUERWEHR

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1895/FW/B **Farbe: dunkelblau**

Art.-Nr. 1895/FW/G **Farbe: sand (gold)**

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1895/FW/B/FTP bei Farbe dunkelblau
Art.-Nr. 1895/FW/G/FTP bei Farbe sand (gold)

ORALITE® FTP 2000 + 2100
Art.-Nr. 1895/FW/B/FTP2 bei Farbe dunkelblau
Art.-Nr. 1895/FW/G/FTP2 bei Farbe sand (gold)

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

FIRE WOLF® PRO Modell 8007 - Nomex® Tough -

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. Nomex® Tough, antistatisch, dunkelblau, 195 g/m²
2. ISOTEMP®-TEX PTFE-AIR-Membrane, 210 g/m²
3. Dual-Air-Thermoblocker, 195 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- Bundhose mit erhöhtem Rückenbereich sowie Gummizügen und individueller Weiteneinstellmöglichkeit
- abnehmbare, gepolsterte Komfort-Hosenträger
- Revisionsöffnung im Bund
- Hosenschlitz mit Klettverschluss
- 2 seitliche Durchgriffe mit Klettpatten
- 2 Blasebalgtaschen mit Klettpatten, mit zusätzlicher Messertasche (aufgesetzt) rechts
- vorgeformte Kniepartien mit Polsterung und Kevlar®/Silicon-Besatz
- Hosenbeine mit Weitenkeil und Klettriegel sowie innenliegender Saugsperre
- längenoptimierte Hinterhose für verbesserten Tragekomfort
- alle Patten mit zusätzlichem Griffstück
- 3M-Reflexstreifen „Körperkonturdesign“ TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1899/FW/B **Farbe: dunkelblau**

Art.-Nr. 1899/FW/G **Farbe: sand (gold)**

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1899/FW/B/FTP bei Farbe dunkelblau
Art.-Nr. 1899/FW/G/FTP bei Farbe sand (gold)

ORALITE® FTP 2000
Art.-Nr. 1899/FW/B/FTP2 bei Farbe dunkelblau
Art.-Nr. 1899/FW/G/FTP2 bei Farbe sand (gold)

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

ÜBERJACKE FIRE WOLF® PRO

FIRE WOLF® PRO Modell 8006 - Millenia 450 -

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. Millenia Light, antistatisch, 180 g/m², gold-gelb
2. PTFE-Nässeschutzmembrane, 140 g/m²
3. Thermoisolationsfutter, 130 g/m²
4. Schulter und Oberarme mit Isolationslage

Ausstattungsmerkmale:
- Kurzjacke mit verlängerter Rückenpartie
- Hochstellkragen mit Klettriegel
- innenliegende Schulterpolsterung
- Panik-Frontreißverschluss mit Abdeckleiste
- 2 aufgesetzte Funkgerätetaschen, darüber jeweils Kabelführung sowie Mikrohalterung in Kragennähe
- Napoleontasche unter Abdeckleiste
- Klett (Front und Rücken) zur Aufnahme von Namen- und Rückenschild (alternativ auch zur Fixierung eines Schulterkollers nutzbar)
- 1 verschließbare Innentasche
- Vorbereitung zur Aufnahme einer ISOTEMP®-Rettungsschlaufe
- 2 aufgesetzte Seitentaschen (Patten mit Griffstück), jeweils eine Halteschlaufe sowie links mit Karabiner für Handschuhe
- vorgeformte Ärmelabschlüsse mit Windfang und Daumenloch sowie Umlenk-Klettlasche zum Engerstellen
- vorgeformte Ellenbogenpartie mit Besatz aus polymerbeschichtetem Kevlar®
- Saugsperre in Ärmel- und Jackensaum
- Revisionsöffnung im Saum
- 3M-Reflexstreifen „Körperkonturdesign“ TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm sowie silber 8940, Breite: 50 mm
- Rückenschild, ORALITE® lime/gelb, 8 x 38 cm, auf Klett, Aufschrift: FEUERWEHR

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1895/FW/MI **Farbe: gold-gelb**

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1895/FW/MI/FTP

ORALITE® FTP 2000 + 2100
Art.-Nr. 1895/FW/MI/FTP2

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

FIRE WOLF® PRO Modell 8007 - Millenia 450 -

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. Millenia Light, antistatisch, gold-gelb, 180 g/m²
2. PTFE-Nässeschutzmembrane, 140 g/m²
3. Thermoisolationsfutter, 130 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- Bundhose mit erhöhtem Rückenbereich sowie Gummizügen und individueller Weiteneinstellmöglichkeit
- abnehmbare, gepolsterte Komfort-Hosenträger
- Revisionsöffnung im Bund
- Hosenschlitz mit Klettverschluss
- 2 seitliche Durchgriffe mit Klettpatten
- 2 Blasebalgtaschen mit Klettpatten, mit zusätzlicher Messertasche (aufgesetzt) rechts
- vorgeformte Kniepartien mit Polsterung und Besatz aus polymerbeschichtetem Kevlar®
- Hosenbeine mit Weitenkeil und Klettriegel sowie innenliegender Saugsperre
- längenoptimierte Hinterhose für verbesserten Tragekomfort
- alle Patten mit zusätzlichem Griffstück
- 3M-Reflexstreifen „Körperkonturdesign“ TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1899/FW/MI **Farbe: gold-gelb**

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1899/FW/MI/FTP

ORALITE® FTP 2000
Art.-Nr. 1899/FW/MI/FTP2

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

ÜBERJACKE FIRE WOLF® PRO

FIRE WOLF® PRO Modell 8006 - Nomex® 3DP -

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. Nomex® 3DP, antistatisch, 240 g/m², dunkelblau
2. ISOTEMP®-TEX HY-PTFE-Membrane, 140 g/m²
3. Nomex®/Kevlar®-NK-AIR-Hitzebarriere, 205 g/m²
4. Schulter und Oberarme mit Isolationslage

Ausstattungsmerkmale:
- Kurzjacke mit verlängerter Rückenpartie
- Hochstellkragen mit Klettriegel
- innenliegende Schulterpolsterung
- Panik-Frontreißverschluss mit Abdeckleiste
- 2 aufgesetzte Funkgerätetaschen, darüber jeweils Kabelführung sowie Mikrohalterung in Kragennähe
- Napoleontasche unter Abdeckleiste
- Klett (Front und Rücken) zur Aufnahme von Namen- und Rückenschild (alternativ auch zur Fixierung eines Schulterkollers nutzbar)
- 1 verschließbare Innentasche
- Vorbereitung zur Aufnahme einer ISOTEMP®-Rettungsschlaufe
- 2 aufgesetzte Seitentaschen (Patten mit Griffstück), jeweils eine Halteschlaufe sowie links mit Karabiner für Handschuhe
- vorgeformte Ärmelabschlüsse mit Windfang und Daumenloch sowie Umlenk-Klettlasche zum Engerstellen
- vorgeformte Ellenbogenpartie mit Kevlar®/Silicon-Besatz
- Saugsperre in Ärmel- und Jackensaum
- Revisionsöffnung im Saum
- 3M-Reflexstreifen „Körperkonturdesign“ TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm sowie silber 8940, Breite: 50 mm
- Rückenschild, ORALITE® lime/gelb, 8 x 38 cm, auf Klett, Aufschrift: FEUERWEHR

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1895/FW/DP/B **Farbe: dunkelblau**

Art.-Nr. 1895/FW/DP/G **Farbe: sand (gold)**

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1895/FW/DP/B/FTP bei Farbe dunkelblau
Art.-Nr. 1895/FW/DP/G/FTP bei Farbe sand (gold)

ORALITE® FTP 2000 + 2100
Art.-Nr. 1895/FW/DP/B/FTP2 bei Farbe dunkelblau
Art.-Nr. 1895/FW/DP/G/FTP2 bei Farbe sand (gold)

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

FIRE WOLF® PRO Modell 8007 - Nomex® 3DP -

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. Nomex® 3DP, antistatisch, 240 g/m², dunkelblau
2. ISOTEMP®-TEX HY-PTFE-Membrane, 140 g/m²
3. Nomex®/Kevlar®-NK-AIR-Hitzebarriere, 205 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- Bundhose mit erhöhtem Rückenbereich sowie Gummizügen und individueller Weiteneinstellmöglichkeit
- abnehmbare, gepolsterte Komfort-Hosenträger
- Revisionsöffnung im Bund
- Hosenschlitz mit Klettverschluss
- 2 seitliche Durchgriffe mit Klettpatten
- 2 Blasebalgtaschen mit Klettpatten, mit zusätzlicher Messertasche (aufgesetzt) rechts
- vorgeformte Kniepartien mit Polsterung und Kevlar®/Silicon-Besatz
- Hosenbeine mit Weitenkeil und Klettriegel sowie innenliegender Saugsperre
- längenoptimierte Hinterhose für verbesserten Tragekomfort
- alle Patten mit zusätzlichem Griffstück
- 3M-Reflexstreifen „Körperkonturdesign“ TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1899/FW/DP/B **Farbe: dunkelblau**

Art.-Nr. 1899/FW/DP/G **Farbe: sand (gold)**

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1899/FW/DP/B/FTP **bei Farbe dunkelblau**
Art.-Nr. 1899/FW/DP/G/FTP **bei Farbe sand (gold)**

ORALITE® FTP 2000
Art.-Nr. 1899/FW/DP/B/FTP2 **bei Farbe dunkelblau**
Art.-Nr. 1899/FW/DP/G/FTP2 **bei Farbe sand (gold)**

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

FIRE WOLF® Modell 8005 - PBI® Matrix -

Prüfungen:
EN 469:2005 Level 2

Aufbau:
1. PBI® MATRIX, 205 g/m², gelb, antistatisch
2. ISOTEMP®-TEX HY-PTFE-Nässeschutzmembrane, 140 g/m²
3. Nomex®/Kevlar®-NK-AIR Hitzebarriere, 205 g/m²
4. Schulter und Oberarme mit Spunlace-Isolierung

Ausstattungsmerkmale:
- Überjacke in Kurzform mit verlängertem Rückenlatz
- Panik-Metall-Front-Reißverschluss mit breiter Abdeckleiste abgedeckt
- zwei eingehängte FUG-Taschen mit schräger Patte und Klett
- darüber jeweils eine Mikro-/Antennenhalteschlaufe
- auf der rechten FUG-Tasche eine aufgesetzte Handytasche
- offene Eingrifftasche (Napoleontasche) unter der Abdeckleiste
- Innentasche rechts mit Klettverschluss
- Brustklett rechts für Namenschild
- zwei eingehängte Seitentaschen mit Patte und Klett, unter beiden Taschenpatten jeweils eine Druckknopfschlaufe für Handschuhkarabinerhaken, links mit einem Karabinerhaken
- Windfang in den Ärmeln mit Daumenloch
- Ärmel mit Klettriegel zum Engerstellen
- Ellenbogenverstärkung aus Kevlar®/Silicon
- Jackensaum mit zusätzlicher Saugsperre
- Revisionsreißverschluss am hinteren Jackensaum
- Klett für eine Rückenbeschriftung
- Rückenschild, ORALITE® lime/gelb, 8 x 38 cm, auf Klett, Aufschrift: FEUERWEHR

Reflexausstattung:
- 3M, TRIM gelb/silber/gelb 9687 und silber 8940
- Brust quer über den Antennenhalteschlaufen, silber
- frontal quer über den Taschenpatten, TRIM 50 mm
- Saum 2 x parallel rundum, TRIM 50 mm
- beide Ärmel senkrecht, TRIM 50 mm und quer am Unterarm rundum, TRIM 75 mm
- Rücken rechts und links senkrecht, TRIM 75 mm
- quer unter dem Rückenschild, silber

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1895/PBI/DEF/FW **Farbe: gold-gelb**

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1895/PBI/DEF/FTP/FW

ORALITE® FTP 2000+2100
Art.-Nr. 1895/PBI/DEF/FTP2/FW

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

FIRE WOLF® Modell 8003 - PBI® Matrix -

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. PBI® MATRIX, 205 g/m², gelb, antistatisch
2. ISOTEMP®-TEX HY-PTFE-Nässeschutzmembrane, 140 g/m²
3. Nomex®/Kevlar®-NK-AIR Hitzebarriere, 205 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- hohe Bundhose mit Rückenlatz und Gummizug im Bund
- verstellbare Bundweite durch Rückenriegel
- elastische, abnehmbare Hosenträger Modell "HERKULES" mit Klips und Dorn
- Hosenschlitz mit durchgehendem Klettverschluss
- eine Blasebalgtasche rechts, mit Patte und Klett und aufgesetzter Messertasche
- außenliegende Knieverstärkung aus 2-fach PAR 250 mit Kevlar®/Silicon mit Abnähern abgedeckt
- Hosenbeine mit Weitenkeil und Klettriegel zur Weitenverstellung
- Scheuerschutzkeile am Saum aus Kevlar®/Silicon
- 20 cm Membrane-Nässeschutz -linksseitig- in den Hosenbeinen vom Saum beginnend

Reflexausstattung:
- 3M, TRIM gelb/silber/gelb 9687
- 200 mm oberhalb der Hosenbeinsäume, 75 mm breit rundum
- neben der Seitennaht auf der Hinterhose, links und rechts senkrecht 50 cm lang, 50 mm breit

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Spezialgrößen:
00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1899/PBI/DEF/FW **Farbe: gold-gelb**

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1899/PBI/DEF/FTP/FW

ORALITE® FTP 2000+2100
Art.-Nr. 1899/PBI/DEF/FTP2/FW

Alternativ zu dem Hosenträger Modell "HERKULES" bieten wir Ihnen für die ISOTEMP®-Überhosen Modell FIRE WOLF® den Hosenträger **Art.-Nr. 2103/FW** an:
- mit Laschen und Spannschnallen
- flach gestaltet
- schnelle und einfache Verstellbarkeit
- hintere Laschen mit Klett
- vordere Laschen mit Druckknöpfen

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

FIRE WOLF® Modell 8005 - Nomex® Tough -

Prüfungen:
EN 469:2005 Level 2

Aufbau:
1. Nomex® Tough, 195 g/m², dunkelblau, antistatisch
2. ISOTEMP®-TEX HY-PTFE-Nässeschutzmembrane 140 g/m²
3. Nomex®/Kevlar®-NK-AIR Hitzebarriere 205 g/m²
4. Schulter und Oberarme mit Spunlace-Isolierung

Ausstattungsmerkmale:
- Überjacke in Kurzform mit verlängertem Rückenlatz
- Panik-Metall-Front-Reißverschluss mit breiter Abdeckleiste abgedeckt
- zwei eingehängte FUG-Taschen mit schräger Patte und Klett
- darüber jeweils eine Mikro-/Antennenhalteschlaufe
- auf der rechten FUG-Tasche eine aufgesetzte Handytasche
- offene Eingriffftasche (Napoleontasche) unter der Abdeckleiste
- Innentasche rechts mit Klettverschluss
- Brustklett rechts für Namenschild
- zwei eingehängte Seitentaschen mit Patte und Klett, unter beiden Taschenpatten jeweils eine Druckknopfschlaufe für Handschuhkarabinerhaken, links mit einem Karabinerhaken
- Windfang in den Ärmeln mit Daumenloch
- Ärmel mit Klettriegel zum Engerstellen
- Ellenbogenverstärkung aus Kevlar®/Silicon
- Jackensaum mit zusätzlicher Saugsperre
- Revisionsreißverschluss am hinteren Jackensaum
- Klett für eine Rückenbeschriftung
- Rückenschild, ORALITE® lime/gelb, 8 x 38 cm, auf Klett, Aufschrift: FEUERWEHR

Reflexausstattung:
- 3M, TRIM gelb/silber/gelb 9687 und silber 8940
- Brust quer über den Antennenhalteschlaufen, silber
- frontal quer über den Taschenpatten, TRIM 50 mm
- Saum 2 x parallel rundum, TRIM 50 mm
- beide Ärmel senkrecht, TRIM 50 mm und quer am Unterarm rundum, TRIM 75 mm
- Rücken rechts und links senkrecht, TRIM 75 mm
- quer unter dem Rückenschild, silber

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1895/B/DEF/FW **Farbe: dunkelblau**

Art.-Nr. 1895/G/DEF/FW **Farbe: sand (gold)**

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1895/B/DEF/FTP/FW **bei Farbe dunkelblau**
Art.-Nr. 1895/G/DEF/FTP/FW **bei Farbe sand (gold)**

ORALITE® FTP 2000+2100
Art.-Nr. 1895/B/DEF/FTP2/FW **bei Farbe dunkelblau**
Art.-Nr. 1895/G/DEF/FTP2/FW **bei Farbe sand (gold)**

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

FIRE WOLF® Modell 8003 - Nomex® Tough -

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. Nomex® Tough, 195 g/m², dunkelblau, antistatisch
2. ISOTEMP®-TEX HY-PTFE-Nässeschutzmembrane 140 g/m²
3. Nomex®/Kevlar®-NK-AIR Hitzebarriere 205 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- hohe Bundhose mit Rückenlatz und Gummizug im Bund
- verstellbare Bundweite durch Rückenriegel
- elastische, abnehmbare Hosenträger Modell "HERKULES" mit Klips und Dorn
- Hosenschlitz mit durchgehendem Klettverschluss
- eine Blasebalgtasche rechts, mit Patte und Klett und aufgesetzter Messertasche
- außenliegende Knieverstärkung aus 2-fach PAR 250 mit Kevlar®/Silicon mit Abnähern abgedeckt
- Hosenbeine mit Weitenkeil und Klettriegel zur Weitenverstellung
- Scheuerschutzkeile am Saum aus Kevlar®/Silicon
- 20 cm Membrane-Nässeschutz -linksseitig- in den Hosenbeinen vom Saum beginnend

Reflexausstattung:
- 3M, TRIM gelb/silber/gelb 9687
- 200 mm oberhalb der Hosenbeinsäume, 75 mm breit rundum
- neben der Seitennaht auf der Hinterhose, links und rechts senkrecht 50 cm lang, 50 mm breit

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1899/B/DEF/FW **Farbe: dunkelblau**

Art.-Nr. 1899/G/DEF/FW **Farbe: sand (gold)**

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1899/B/DEF/FTP/FW **bei Farbe dunkelblau**
Art.-Nr. 1899/G/DEF/FTP/FW **bei Farbe sand (gold)**

ORALITE® FTP 2000+2100
Art.-Nr. 1899/B/DEF/FTP2/FW **bei Farbe dunkelblau**
Art.-Nr. 1899/G/DEF/FTP2/FW **bei Farbe sand (gold)**

Alternativ zu dem Hosenträger Modell "HERKULES" bieten wir Ihnen für die ISOTEMP®-Überhosen Modell FIRE WOLF® den Hosenträger **Art.-Nr. 2103/FW** an:
- mit Laschen und Spannschnallen
- flach gestaltet
- schnelle und einfache Verstellbarkeit
- hintere Laschen mit Klett
- vordere Laschen mit Druckknöpfen

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

FIRE WOLF® Modell 8005 - Millenia 450 -

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. Millenia Light, antistatisch, 180 g/m², gold-gelb
2. PTFE-Nässeschutzmembrane, 140 g/m²,
3. Thermoisolationsfutter, 130 g/m²,
4. Schulter und Oberarme mit Spunlace- 85 g/m² Isolierung

Ausstattungsmerkmale:
- Überjacke in Kurzform mit verlängertem Rückenlatz
- Panik-Metall-Front-Reißverschluss mit breiter Abdeckleiste abgedeckt
- zwei eingehängte FUG-Taschen mit schräger Patte und Klett
- darüber jeweils eine Mikro-/Antennenhalteschlaufe
- auf der rechten FUG-Tasche eine aufgesetzte Handytasche
- offene Eingriffftasche (Napoleontasche) unter der Abdeckleiste
- Innentasche rechts mit Klettverschluss
- Brustklett rechts für Namenschild
- zwei eingehängte Seitentaschen mit Patte und Klett, unter beiden Taschenpatten jeweils eine Druckknopfschlaufe für Handschuhkarabinerhaken, links mit einem Karabinerhaken
- Windfang in den Ärmeln mit Daumenloch
- Ärmel mit Klettriegel zum Engerstellen
- Ellenbogenverstärkung aus Kevlar®/Silicon
- Jackensaum mit zusätzlicher Saugsperre
- Revisionsreißverschluss am hinteren Jackensaum
- Klett für eine Rückenbeschriftung
- Rückenschild, ORALITE® lime/gelb, 8 x 38 cm, auf Klett, Aufschrift: FEUERWEHR

Reflexausstattung:
- 3M, TRIM gelb/silber/gelb 9687 und silber 8940
- Brust quer über den Antennenhalteschlaufen, silber
- frontal quer über den Taschenpatten, TRIM 50 mm
- Saum 2 x parallel rundum, TRIM 50 mm
- beide Ärmel senkrecht, TRIM 50 mm und quer am Unterarm rundum, TRIM 75 mm
- Rücken rechts und links senkrecht, TRIM 75 mm
- quer unter dem Rückenschild, silber

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1895/MI/FW/L **Farbe: gold gelb**

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1895/MI/FTP/FW/L

ORALITE® FTP 2000+2100
Art.-Nr. 1895/MI/FTP2/FW/L

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

FIRE WOLF® Modell 8003 - Millenia 450 -

Prüfungen:
EN 469 Level 2

Aufbau:
1. Millenia Light, antistatisch, 180 g/m², gold-gelb
2. PTFE-Nässeschutzmembrane, 140 g/m²,
3. Thermoisolationsfutter, 130 g/m²,

Ausstattungsmerkmale:
- hohe Bundhose mit Rückenlatz und Gummizug im Bund
- verstellbare Bundweite durch Rückenriegel
- elastische, abnehmbare Hosenträger Modell "HERKULES" mit Klips und Dorn
- Hosenschlitz mit durchgehendem Klettverschluss
- eine Blasebalgtasche rechts, mit Patte und Klett und aufgesetzter Messertasche
- außenliegende Knieverstärkung aus 2-fach PAR 250 mit Kevlar®/Silicon mit Abnähern abgedeckt
- Hosenbeine mit Weitenkeil und Klettriegel zur Weitenverstellung
- Scheuerschutzkeile am Saum aus Kevlar®/Silicon
- 20 cm Membrane-Nässeschutz -linksseitig- in den Hosenbeinen vom Saum beginnend

Reflexausstattung:
- 3M, TRIM gelb/silber/gelb 9687
- 200 mm oberhalb der Hosenbeinsäume, 75 mm breit rundum
- neben der Seitennaht auf der Hinterhose, links und rechts senkrecht 50 cm lang, 50 mm breit

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1899/MI/FW/L **Farbe: gold gelb**

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1899/MI/FTP/FW/L

ORALITE® FTP 2000+2100
Art.-Nr. 1899/MI/FTP2/FW/L

Die Abbildung enthält die Sonderausstattung "Komfort Hosenträger" 2103/FW (s. S. 43).
Standard ist der Hosenträger 2103 (S. S. 43), Modell "HERKULES"

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

ISOTEMP®-Überjacke DEF Modell 8002-1

Prüfungen:
EN 469 Level 2
HuPF 2007 geprüft
MED-Zulassung

Aufbau (in DEFENDER-Technologie):
1. Nomex® Tough, antistatisch, 195 g/m²
2. ISOTEMP®-TEX HY-Membrane, 130 g/m²
3. Nomex®/Kevlar®-NK-AIR-Hitzebarriere, 205 g/m²
4. Schulter und Oberarme mit Isolationslage

Ausstattungsmerkmale:
- Überjacke in verkürzter Ausführung
- Hochstellkragen mit Klettriegel
- Panik-Frontreißverschluss mit Abdeckleiste
- 2 eingehängte Funkgerätetaschen, darüber jeweils Kabelführung sowie Mikrohalterung in Kragennähe
- Klett (Front und Rücken) zur Aufnahme von Namen- und Rückenschild (alternativ auch zur Fixierung eines Schulterkollers nutzbar)
- 1 verschließbare Innentasche
- 2 eingehängte Seitentaschen, jeweils eine Halteschlaufe sowie links mit Karabiner für Handschuhe
- Ärmelabschlüsse mit Windfang und Daumenloch sowie Klettriegel zum Engerstellen
- Saugsperre im Jackensaum
- Revisionsöffnung im Saum
- 3M-Reflexstreifen, TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm sowie silber 8940, Breite: 50 mm
- Rückenschild, ORALITE® lime/gelb, 8 x 38 cm, auf Klett, Aufschrift: FEUERWEHR

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1896/B/DEF/HUPF **Farbe: dunkelblau**

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1896/B/DEF/HUPF/FTP

ORALITE® FTP 2000 + 2100
Art.-Nr. 1896/B/DEF/HUPF/FTP2

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

ISOTEMP®-Überhose DEF Modell 8003

Prüfungen:
EN 469 Level 2
HuPF 2007 geprüft
MED-Zulassung

Aufbau (in DEFENDER-Technologie):
1. Nomex® Tough, antistatisch, 195 g/m²
2. ISOTEMP®-TEX HY-Membrane, 130 g/m²
3. Nomex®/Kevlar®-NK-AIR-Hitzebarriere, 205 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- Bundhose mit erhöhtem Rückenbereich sowie Gummizügen und individueller Weiteneinstellmöglichkeit
- abnehmbare Hosenträger Model "HERKULES"
- Hosenschlitz mit Klettverschluss
- 2 Blasebalgtaschen mit Klettpatten, mit zusätzlicher Messertasche (aufgesetzt) rechts
- vorgeformte Kniepartien mit Polsterung und Kevlar®/Silicon-Besatz
- Hosenbeine mit Klettriegel zur Weitenverstellung sowie innenliegender Saugsperre und Scheuerschutzkeilen
- 3M-Reflexstreifen, TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1897/B/DEF/HUPF **Farbe: dunkelblau**

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1897/B/DEF/HUPF/FTP

ORALITE® FTP 2000
Art.-Nr. 1897/B/DEF/HUPF/FTP2

Die Abbildung enthält die Sonderausstattung "Komfort Hosenträger" 2103/FW (s. S. 43). Standard ist der Hosenträger 2103 (S. S. 43), Modell "HERKULES"

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

ÜBERHOSE HUPF TYP A

ISOTEMP®-Überhose Modell 8003

Prüfungen:
EN 469 Level 1
HuPF 2007 geprüft /Typ A

Aufbau:
1. Nomex® Tough, dunkelblau, antistatisch, 195 g/m²
2. ISOTEMP®-TEX HY-Membrane, 130 g/m²
3. Nomex® III, antistatisch, fest eingenäht

Ausstattungsmerkmale:
- Bundhose mit erhöhtem Rückenbereich sowie Gummizügen und individueller Weiteneinstellmöglichkeit
- abnehmbare Hosenträger Model "HERKULES"
- Hosenschlitz mit Klettverschluss
- 2 Blasebalgtaschen mit Klettpatten, mit zusätzlicher Messertasche (aufgesetzt) rechts
- vorgeformte Kniepartien mit Polsterung und Kevlar®/Silicon-Besatz
- Hosenbeine mit Klettriegel zur Weitenverstellung sowie innenliegender Saugsperre und Scheuerschutzkeilen
- 3M-Reflexstreifen, TRIM 9687 (gelb/silber/gelb), Breite: 50 und 76 mm

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1897/B/HUPF **Farbe: dunkelblau**

Alternativ ist auch eine Ausstattung mit folgenden Reflexmaterialien möglich:

ORALITE® FTP 1200 Advanced
Art.-Nr. 1897/B/HUPF/FTP

Reflexite FTP 2000
Art.-Nr. 1897/B/HUPF/FTP2

Die Abbildung enthält die Sonderausstattung "Komfort Hosenträger" 2103/FW (s. S. 43). Standard ist der Hosenträger 2103 (S. S. 43), Modell "HERKULES"

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Ersatzhosenträger

Elastischer Hosenträger Modell HERKULES
mit Clips und Dorn für Überhosen

Art.-Nr. 2103



Komfort-Hosenträger

mit Druckknöpfen, flach gestaltet, mit Lasche und Spannschnalle
zur schnellen und einfachen Verwendbarkeit:

Art.-Nr. 2103/FW/8002
(Für Überhosen Modell 8002)



Art.-Nr. 2103/FW
(Für Überhosen Modell 8003)

Komfort-Hosenträger mit Schulterposter

- integriertes Schulterpolster für Rücken und Nacken
mit Nomex® abgedeckt

- flach gestaltet, mit Lasche und Spannschnalle zur schnellen und einfachen Verwendbarkeit

Art.-Nr. 2103/FW/SP
(Standard für Überhosen Modell 8007 Fire Wolf Pro)
für Modell 8003: **Art.-Nr. 2103/FW/SP/8003**
für Modell 8002: **Art.-Nr. 2103/FW/SP/8002**

Namenschilder

Namensschild, Schriftart ARIAL,
Größe: 2,5 x 14 cm, mit Klett

Farben: dunkelblau, kornblau, orange, rot, weiß/ecru, gelb, grün

Art.-Nr. 1840/NM/1/STÜCK/OG

Namensschild, zweizeilig, Schriftart ARIAL,
Größe: 3 x 14 cm mit Klett

Farben: dunkelblau, kornblau, orange, rot, weiß/ecru, gelb, grün

Art.-Nr. 1840/NM/1/ST/OG/SO

Lampenhalterung

Modell 1
Aufgesetzte Lampenhalterung neben der Abdeckleiste mit umgelenktem Klettriegel und Sicherungskarabinerhaken

Ausstattungsmerkmale:
- Haken zur Sicherung der Lampe
- Halteschlaufe für den Clip
- Klettlasche zur Fixierung des Lampenkorpus

Art.-Nr. 1895/1896/LH/1

Modell 2
Lampenhalterung auf der Abdeckleiste (Höhe Mikroschlaufe beginnend) mit Klettriegel unterhalb der Patte zur Sicherung

Ausstattungsmerkmale:
- Patte mit Haltelasche (Knickkopflampe schwenkt in gebeugter Haltung mit)
- Klettlasche zur Fixierung des Lampenkorpus

Art.-Nr. 1895/1896/LH/2

Modell 3
Lampenhalterung für Knickkopflampe auf der Abdeckleiste, Druckknopflasche links daneben, Klettriegel zur Sicherung unterhalb der Halterung.

Ausstattungsmerkmale:
- Druckknopflasche zur Sicherung der Lampe
- Halteschlaufe für den Clip
- Klettlasche zur Fixierung des Lampenkorpus

Art.-Nr. 1895/1896/LH/3

Modell 4
Lampenhalterung für Knickkopflampe auf der Abdeckleiste, Druckknopflasche oberhalb, darunter Klettriegel zur Sicherung.

Ausstattungsmerkmale:
- Druckknopflasche zur Sicherung der Lampe
- Patte mit Halteschlaufe (Knickkopflampe schwenkt in gebeugter Haltung mit)
- Klettlasche zur Fixierung des Lampenkorpus

Art.-Nr. 1895/1896/LH/4

Modell 5
Lampenhalterung bestehend aus Druckknopflasche unterhalb der FUG Taschenpatte, darunter ein Klettriegel mit Umlenköse zur Sicherung.

Ausstattungsmerkmale:
- Druckknopflasche zur Sicherung der Lampe (unter der Patte)
- Klettlasche zur Fixierung des Lampenkorpus

Art.-Nr. 1895/1896/LH/5

Abbildung zeigt den Artikel 1895/1896/LH/4

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Rettungs- und Halteschlaufe

Prüfungen:
EN 1498:2006 Klasse A (für den Gebrauch als Rettungsschlaufe),
EN 358:2000 (für den Gebrauch als Rückhaltesystem)

Ausstattungsmerkmale:
- Rettungs-/Halteschlaufe eingebaut in ISOTEMP®-Feuerwehr-Überjacke
- Führungseinheit verschließbar mit zwei Patten/Klett auf der Brust
- Durchführungen mit Sicherungsband und Karabiner
- Führung/Fixierung im Rückenteil
- zwei Führungsschlaufen unter den Achseln
- Länge der Rettungs-/Halteschlaufe von 115 cm bis 150 cm in 5 cm-Sprüngen je nach Jackengröße und Modell
- Enden der Rettungs-/Halteschlaufe mit zusätzlichen Griffstücken aus Nomex®
- wahlweise mit Karabinerhaken lieferbar
- Zum Einziehen der Rettungs-/Halteschlaufe wird kein Werkzeug benötigt, da die ISOTEMP®-Überjacken mit großer Revisionsöffnung ausgestattet sind
- Das Material der Rettungs-/Halteschlaufe ist speziell auf den Einsatz in Brandschutzbekleidung ausgelegt
- Zum Schutz der Nässeschutzmembrane ist die Rettungs-/Halteschlaufe mit einer zusätzlichen Ummantelung versehen

Maße:
Breite: 50 mm

- Farbe schwarz

Nutzlast:
max. 190 kg

Führungs- und Fixierungseinheit
zur Aufnahme der Rettungs-/Halteschlaufe
(verbaut in der Feuerwehr-Überjacke)
Art.-Nr. 300/RETT/1

Rettungs-/Halteschlaufe
Art.-Nr. 300/RETT/2



Trilock-Karabinerhaken, EN 362
Art.-Nr. 300/AFG/TRILOCK

Gurtbandschlaufe
800 mm gestreckte Länge, EN 795
Art.-Nr. 300/AFG/SCHLAUFE 800

Gurtbandschlaufe
1200 mm gestreckte Länge, EN 795
Art.-Nr. 300/AFG/SCHLAUFE 1200

DEKRA EXAM GmbH
ZP/B002/16-GS-R1

CE 0158
ZP/B003/16

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Tasche für Innenangriff aus Nomex® III

Ausstattungsmerkmale:
- für zwei Fluchthauben, ein Rettungstuch (1560/RT) und Kleinteile

Art.-Nr. 1424/1

Ausstattungsmerkmale:
- für zwei Fluchthauben

Art.-Nr. 1424/FHT/BOT

beide Taschen werden ohne Inhalt geliefert

Feuerwehrleinen-Beutel aus Nomex® III

Ausstattungsmerkmale:
- für eine Feuerwehrleine, eine Bandschlinge, eine Rettungsschere und vier Keile.

für 30 Meter-Feuerwehrleine
Art.-Nr. 1424/LEINE/30

für 20 Meter-Feuerwehrleine
Art.-Nr. 1424/LEINE/20

beide Taschen werden ohne Inhalt geliefert

Tasche für persönliche Schutzausrüstung

Ausstattungsmerkmale:
- in der Höhe vergrößerbar mittels Reißverschluss
- transparente, verschließbare Fächer auf Innen- und Außenseite

Volumen:
- 76 - 104 Liter

Art.-Nr. 5007

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

KOPFHAUBEN

FLAMMEN- UND KÄLTESCHUTZKOPFHAUBEN

Eigenschaften:
- permanent flammenhemmend
- permanent antistatisch
- selbstverlöschend
- schmilzt und tropft nicht
- bricht nicht auf
- geringes Wärmeleitvermögen
- hohe Festigkeit bei geringem Gewicht
- geringer Abrieb und hohe Reißfestigkeit
- kann bei 60° C gewaschen oder trocken gereinigt werden
- Fett und Schmutz sind leicht zu entfernen
- optimaler Kälteschutz

Flammenschutz-Kopfhaube, einlagig

Prüfungen:
EN ISO 11612

Ausstattungsmerkmale:
aus Nomex®-Comfort, hoch elastisch, abklappbarer Mundschutz, verlängerter Halsschutz, mit und ohne Maske tragbar

Gewicht:
- ca. 60 g

Größen:
- Einheitsgröße

Art.-Nr. 1884/NA/B **Farbe: dunkelblau**

Art.-Nr. 1884/NA/W **Farbe: weiß**

Flammenschutz-Kopfhaube, doppellagig

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 13911, CE

Ausstattungsmerkmale:
aus Nomex®-Comfort-Jersey, hoch elastisch, Brust- und Nackenschutz, mit und ohne Maske tragbar

Gewicht:
- ca. 120 g

Größen:
- Einheitsgröße

Art.-Nr. 1885/NC/B **Farbe: dunkelblau**

Flammenschutz-Kopfhaube, doppellagig

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 13911, CE, US-Standard HO A28

Ausstattungsmerkmale:
aus PBI®-Kevlar® mit Paraaramid/Viscose FR-Futter goldgelb, elastischer Gesichtsausschnitt, Brust- und Nackenschutz, Flachstricknähte, mit und ohne Maske tragbar

Gewicht:
- ca. 95 g

Größen:
- Einheitsgröße

Art.-Nr. 1885/PBI/GG **Farbe: gold-gelb**

Flammenschutzhaube NANO

Prüfungen:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®, EN 13911:2017, DIN EN 1149-3

Ausstattungsmerkmale:
Schützt zuverlässig gegen die beim Brand entstehenden Rauchgaspartikel, hoch atmungsaktiv und äußerst flammenresistent, sehr leicht und extrem elastisch, bietet eine permanente antibakterielle und hydrophile Ausstattung, ergonomische Passform mit angeschnittener Pellerine zur Fixierung unter der Einsatzjacke, Flachnähte zur Vermeidung von Druckstellen, hohe Dehnung und Rücksprungkraft im Gesichtsfeld für optimalen Sitz und Kapuzenfunktion

Größen:
- Universalgröße

Material Aufbau:
- Außen / Innen:
  DuPont™ Nomex® Comfort
  93% Meta-Aramid, 5% Para-Aramid,
  2% Karbon P-140 Antistatikfaser
- Membrane:
  DuPont™ Nomex® NanoFlex™

Art.-Nr. 1885/NF/B **Farbe: dunkelblau**

Art.-Nr. 1885/NF/G **Farbe: gold**

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Rollkragen mit Schulterschutz

Material:
Nomex® Comfort

Art.-Nr. 1880/NC/K/B **Farbe: dunkelblau**

Ohrschützer

Material:
Nomex® Comfort

Art.-Nr. 1884/OS/B **Farbe: dunkelblau**

Socken

Material:
Nomex® Comfort

Schaftlänge:
23 - 32 cm (je nach Größe)

Größen:
37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

Mindestmenge:
10 Paar pro Größe

Art.-Nr. 1859/NC/L **Farbe: dunkelblau**

ISOTEMP® Multifunktionssocke aus Mischgewebe

Material:
65% Baumwolle, 30% Polyester, 5% sonstige Fasern

Ausstattungsmerkmale:
Venenfreundlich, mit roten Kontrastnähten und
grau verstärkten Fersen- und Zehenbereich

Grundfarbe: schwarz

Größen:
39 - 42 oder 43 - 46
Je Pack 2 Paar Socken in einer Größe

Mindestmenge:
10 Pack

Art.-Nr. 1859/MG/S/MF **Farbe: schwarz**

Flammenschutz-Kopfhaube Typ D/VARIO

Prüfungen:
DIN EN ISO 11612 + DIN 23320 Teil 5, Form D

Material:
doppellagig Nomex® III, 265g/m², dunkelblau, antistatisch

Ausstattungsmerkmale:
- 1/2 klares Polycarbonat-Fenster / 1/2 FL-Sieb mit Metallrahmen 300 x 160 mm
- Klettverschlusseinstellung für alle Helm-Typen
- weite Aushohlung für Lungenautomat (LA)
- Brust- und Rückenverlängerung, unter den Armen mit Gurt und Klett fixierbar
- LA-Hohlung innen mit ISOTEMP® -TEX IV laminiert
- Brustlatz schräg angeschnitten, Rückenlatz hohl
- Brustklett auf Gurtband fixierbar

Art.-Nr. 1917/VARIO/B **Farbe: dunkelblau**

Alternativ speziell für Schutzhelme (Industrie)

Art.-Nr. 1917/VARIO/B/IND **Farbe: dunkelblau**

Ersatzfenster

- für 1917/VARIO/B
Art.-Nr. 1917/K/D/MR/POLANTI

- für 1917/VARIO/B/IND
Art.-Nr. 2006/K/D

Beim Innenangriff bedürfen Kopf und Hals den gleichen Schutz wie der gesamte Körper. Hier ist die Flammenschutzkopfhaube VARIO die ideale Ergänzung zum Brandschutzanzug.

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Prüfungen:
Zulassung nach DIN EN 443:2008-06
AL-EX 14: 7504 A/12/10 PSA Revision 2 A3
AL-EX 16: 7504 A/12/10 PSA Revision 2 A6/A7

Vorteile:
- **Im Vergleich der leichteste Helm auf dem Markt**
- **Langlebiger und beständiger als Vergleichsprodukte**
- **Der Helm ist nicht entflammbar**
- **Innenleben ist antibakteriell**

- **Mit Druckknöpfen zum schnellen Anbringen eines Flammschutztuches bzw. Nackenschutzleders ①**
- **Verschlusspolster um die Weitenverstellung serienmäßig ②**

Allgemeine Ausstattungsmerkmale:
- Helmschale aus Aluminium-Legierung
- Beidseitig pulverbeschichtet gelb- grün- (außen) lang nachleuchtend
- Hitzebeständig und nicht leitend nach EN 443:2008-06
- Innenschale aus PUR-Hartschaum
- weißes Reflexband RAL 9019, 20 mm breit
- Keine beschränkte Nutzungsdauer
- UV beständige Helmschale mit UV unempfindlicher Beschichtung
- Komfortable Ein-Hand-Kopfgrößenverstellung von außen
- **Weitere Helmfarben auf Nachfrage möglich!**

CE 0158 COLEMAN DEKRA

AL·EX 14

- Innenausstattung mit Federstahlband, Filz, Schweißleder und Polyesterbebänderung
- vierteiliger Kinn-Nacken-Riemen aus doubliertem Leder mit Klemmschnallenverschluss

Art.-Nr. 2002/ALEX/14

Größe H2: 52 - 62 cm ca. 910 g (Helm komplett)

AL·EX 16

- Innenausstattung mit Federstahlband, Hochleistungs-thermoplast, gepolsterte Schweißleder und kaschierte Textilbänder
- vierteiliger Kinn-Nacken-Riemen aus ledergepolsterten verstärkten Textilbändern mit Klickverschluss

Art.-Nr. 2002/ALEX/16/H2

Art.-Nr. 2002/ALEX/16/H3

Größe H2: 52 - 62 cm ca. 1030 g (Helm komplett)

Größe H3: 51 - 65 cm ca. 1110 g (Helm komplett)

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

ISOTEMP® FALCON - Fünffingerhandschuhe

Modell mit Lederstulpe - lang -

Prüfungen:
EN 659:2003 + A1:2008 3.9 / CE

Aufbau:
- FL-Elchleder (flammenhemmend ausgerüstet)
- PTFE-Membrane
- Nomex®-Strick-Futter
- FL-Rindleder im Stulpen- und Innenhandbereich

Ausstattungsmerkmale:
- Langausführung mit Lederstulpe (ca. 12 cm)
- Nähgut 100% Aramid
- Gesamtlänge ca. 32 bis 34 cm (je nach Größe)

Größen:
7 = (XS), 8 = (S), 9 = (M), 10 = (L), 11 = (XL)

Art.-Nr. 4010/ELK/LS

Modell mit Nomex®-Strickstulpe

Prüfungen:
EN 659:2003 + A1:2008 3.9 / CE

Aufbau:
- FL-Elchleder (flammenhemmend ausgerüstet)
- PTFE-Membrane
- Nomex®-Strick-Futter
- FL-Rindleder im Stulpen- und Innenhandbereich

Ausstattungsmerkmale:
- wie oben, jedoch:
- Nomex® Strickstulpe, Länge ca. 8 cm
- Gesamtlänge ca. 25 – 27 cm (je nach Größe)

Größen:
7 = (XS), 8 = (S), 9 = (M), 10 = (L), 11 = (XL)

Art.-Nr. 4010/ELK/NS

Gerne liefern wir Ihnen auch weitere Schutzhandschuhe! Sprechen Sie uns an!

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Schutzponcho für Preßluftatmer

Ausstattungsmerkmale:
- stabiler Panik-Reißverschluss, mit Patte abgedeckt
- ohne Ärmel
- Rucksack für Ein- und Zweiflaschengeräte
- Gummizug im Saum und in den Armlöchern
- einlagig

Größe:
- Einheitsgröße

Material:
- Nomex® III antistatisch, 265 g/m²

Art.-Nr. 1411/3

Farbe: dunkelblau

Der abgebildete Helmschutz ist nicht Bestandteil des Schutzponcho 1411/3. Der hier abgebildete Helmschutz hat die Artikelnummer 1411/Gallet.

Schutzponcho für BG4

Ausstattungsmerkmale:
- umlaufender Gummizug
- mit Aussparung für Atemschläuche

Größe:
- Einheitsgröße

Material:
- Nomex® III antistatisch, 265 g/m², einlagig

Art.-Nr. 1411/3/BG für das Gerät

Farbe: dunkelblau

Art.-Nr. 1411/4/2/L
für den Atemluftschlauch

Farbe: dunkelblau

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Schutzhaube für COMPOSITE-Flasche

Ausstattungsmerkmale:
- Nomex®III dunkelblau/Kevlar®
- für COMPOSITE-Flasche 6 - 6,8 Liter, 300 bar
- Moltopren-Fütterung oben
- Kevlar® oben und unten als Schlagschutz
- mit Klettverschluss

Maße gestreckt:
- B = 26 cm, L = 53 cm

Reflexausstattung:
- 3M, 50 mm, TRIM gelb-silber-gelb:
  1x rundum

Art.-Nr. 4715/300/NA/K

Schutzhaube für GALLET-FW-Helm

Ausstattungsmerkmale:
- Schirm-/Visiertasche
- seitliche Schlitze zum Befestigen der Atemschutzmaske am Helm
- Kinnriemen

Materialaufbau:
- Nomex® III antistatisch, 265 g/m² + Thermoisolationsmaterial

Art.-Nr. 1411/GALLET **Farbe: dunkelblau**

Schutzhauben für weitere Helmtypen erhältlich.
Sprechen Sie uns an!

Schutzüberzug für Pressluftatmer

Beschreibung:
Schutzüberzug für Pressluftatmer zum Schutz des angelegten Pressluftatmers mitsamt Tragegestell gegen Verschmutzung und Beschädigung. Zusätzliche passive Kühlung des Trägers im Einsatz.

Prüfungen:
Das Material ist geprüft gemäß:
DIN EN 469
DIN EN 1149-5
DIN EN 1149-3

Aufbau:
Nomex® 3DP 240g/m² antistatisch, dunkelblau
Aluminisiertes Kevlar®-Gewebe.

Ausstattungsmerkmale:
- zusätzlicher Schutz aus aluminisiertem Kevlar®-Gewebe im oberen Bereich
- zwei Tunnel zum Schutz und zur Fixierung an den Schultergurten aus aluminisiertem Kevlar®-Gewebe
- abgedeckter senkrechter Reißverschluss (für Flaschenwechsel während des laufenden Übungsbetriebes)
- am unteren Ende mit unterlegter Öffnung zur Bedienung des Flaschenventils
- mit seitlichen Gummizügen
- zwei seitliche Aussparungen zur Fixierung am Beckengurt des PA

Zum Einsatz in Brandsimulationsanlagen

Farbe:
dunkelblau

Größen:
abhängig von jeweiligen PA-Typ

Art.-Nr. 1411/PA

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

FUNKTIONSKENN-ZEICHNUNG

Universal Schulterkoller

Bei gleicher Brandschutzbekleidung aller Einsatzkräfte hervorragende Erkennbarkeit, Nomex® III als gleichwertiger Schutz, wie die Einsatzbekleidung

Ausstattungsmerkmale:
- Nomex® III, 265 g/m², antistatisch
- Nässeschutzmembrane
- Frontverschluss mit 30 mm Klettband
- Unterarmgummizüge mit Druckknopf
- Klett für Rückenbeschriftung
- auf der Kollerinnenseite Klett/Haken 8 x 38 cm zur Befestigung auf der Jacke

Reflexausstattung:
- ORALITE®, lime/gelb, 50 mm fest aufgenäht über den vorderen und hinteren Kollersäumen

Art.-Nr. 1150/SK/S/NA

Frontansicht

.../EL

.../LNA

.../ELA

.../PRESSE

.../ZU

Rückenschild mit Klett

Farbe:
- lime/gelb

Größe:
- 8 x 38 cm

Bei Bestellungen bitte angeben:
- Farbe, Aufschrift

Art.-Nr. 1896/RA/Aufschrift

Auch andere Qualitäten oder Beschriftungen auf Anfrage lieferbar. Bitte sprechen Sie uns an!

Beispielhafte Darstellung von Farbe und Aufschrift gemäß unserem Standardprogramm:

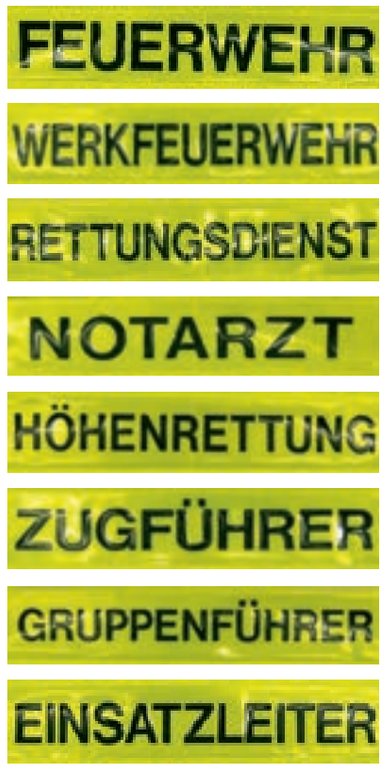

Schulterkoller für Überjacke FIRE WOLF® PRO Modell 8006

Prüfungen:
EN ISO 11612

Materialaufbau:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²
Sympatex-Nässeschutzmembrane

Ausstattungsmerkmale:
- mit Klettausstattung zur Befestigung auf Überjacke FIRE WOLF® PRO Modell 8006
- Kollersäume gerade verlaufend
- links und rechts jeweils eine Mikrohalterung in Kragennähe
- Klett zur Fixierung eines Rückenschildes

Größen:
Richtet sich nach der jeweiligen Größe der Überjacke

00	= 42/44	(XS)
0	= 46/48	(S)
I	= 50/52	(M)
II	= 54/56	(L)
III	= 58/60	(XL)
IV	= 62/64	(XXL)
V	= 66	(XXXL)

Lieferbare Farben:
gelb, weiß/ecru, rot, orange, dunkelblau, kornblau, grün

Art.-Nr. 1150/SK/PRO

Schulterkoller für Überjacke DEF Modell 8002-1

Prüfungen:
EN ISO 11612

Materialaufbau:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²
Sympatex-Nässeschutzmembrane

Ausstattungsmerkmale:
- mit Klettausstattung zur Befestigung auf Überjacke DEF Modell 8002-1
- Kollersäume gerade verlaufend
- links und rechts jeweils eine Mikrohalterung in Kragennähe
- Klett zur Fixierung eines Rückenschildes

Größen:
Richtet sich nach der jeweiligen Größe der Überjacke

00	= 42/44	(XS)
0	= 46/48	(S)
I	= 50/52	(M)
II	= 54/56	(L)
III	= 58/60	(XL)
IV	= 62/64	(XXL)
V	= 66	(XXXL)

Lieferbare Farben:
gelb, weiß/ecru, rot, orange, dunkelblau, kornblau, grün

Art.-Nr. 1150/SK/8002-1

Auf Anfrage auch in leuchtgelb lieferbar.
Bitte sprechen Sie uns an!

Weste für Führungskräfte und Funktionsträger

Eigenschaften:
- permanent schwer entflammbar
- kein Krumpfen nach der Wäsche
- wasserabweisende Imprägnierung
- hohe Reißfestigkeit
- Rückenschild auf Reflexstreifen, mit Klett abtrennbar, gegen Aufpreis möglich
- hohe Warnwirkung durch Reflexstreifen
- praktische Taschenaufteilung
- aufgrund seitlicher Klettverstellung komfortabel über Brandschutzüberjacke tragbar

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- Länge ca. 70 cm
- V-Ausschnitt
- Frontverschluss mittels 2 Steckschließen
- zwei eingehängte FUG-Taschen im Brustbereich mit abgeschrägten Patten
- darüber jeweils Mikro-/Antennenhalterung
- zusätzlicher Mikrohalter rechts und links seitlich in Ohrnähe
- Funktionsbezeichnung rechts (fest)
- Klett für Namenschild links
- aufgesetzte Handytasche mit Patte und Klett auf rechtem Vorderteil
- Klett für 2 Rückenbeschriftungen
- beidseitige Klettverstellung

Reflexausstattung:
- 3M, TRIM-Tape 9687, gelb/silber/gelb, fest
  1. Front 2 x senkrecht, 76 mm
  2. Rücken 2 x senkrecht, 76 mm (bis in Schulternaht laufend)
  3. Saum 2-fach parallel 50 mm
- 3M, 8940 silber, 50 mm, fest
  1. Front 1 x waagerecht über den Taschenpatten

Größen:
- Einheitsgröße durch Klettverstellung

Lieferbare Farben:
gelb, weiß/ecru, rot, orange, dunkelblau, kornblau, grün

Die Weste beinhaltet standardmäßig keine Rückenbeschriftung. Wenn gewünscht, bei Bestellung bitte unbedingt angeben:
- Rückenbeschriftung gegen Aufpreis möglich
- Funktionsbezeichnung

Art.-Nr. 1849/NA/FU/HE

Alternativ ist diese Weste auch in der Farbe leuchtgelb aus Nomex® III, 210 g/m² erhältlich. Die Ausführung der Reflexbestreifung ist dann standardmäßig in rot/silber/rot. Eine davon abweichende Ausführung geben Sie bitte an

Farbe: leuchtgelb

Art.-Nr. 1849/NA/FU/NG/HE

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Weste für Führungskräfte und Funktionsträger

Eigenschaften:
- permanent schwer entflammbar
- kein Krumpfen nach der Wäsche
- wasserabweisende Imprägnierung
- hohe Reißfestigkeit
- Rückenschild auf Reflexstreifen, mit Klett abtrennbar, gegen Aufpreis möglich
- hohe Warnwirkung durch Reflexstreifen
- praktische Taschenaufteilung
- aufgrund seitlicher Klettverstellung komfortabel über Brandschutzüberjacke tragbar

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- ca 70 cm lang
- V-Ausschnitt
- paspelierter Reißverschluss
- eine Brusttasche rechts, mit Patte und Klett
- eine FUG-Tasche links, beginnend im Saum, mit geteilter Patte und Klett
- zwei Antennenriegel über der FUG-Tasche
- Rückenklett für Rückenbeschriftung 8 x 38 cm
- beidseitige Klettverstellung
- Handy-Tasche mit Patte und Klett auf der rechten Brusttasche
- Funktionsbezeichnung links auf der Brust
  Band: dunkelblau, Schrift weiß/silber,
  Bezeichnung nach Ihren Angaben

Reflexausstattung:
- 3M, 50 mm, silber, fest aufgenäht, 2-fach rundum Saum incl. FUG-Tasche

Größen:
- Einheitsgröße durch Klettverstellung

Lieferbare Farben:
gelb, weiß/ecru, rot, orange, dunkelblau, kornblau, grün

Die Weste wird standardmäßig ohne Rückenbeschriftung ausgestattet. Bei Bestellung bitte unbedingt angeben:
- Rückenbeschriftung gegen Aufpreis möglich
- Funktionsbezeichnung

Art.-Nr. 1849/NA/FU

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

RETTUNGSDIENST

RETTUNGSDIENSTANORAK

Rettungsdienst-Anorak Modell M-3

Prüfungen:
EN ISO 11612
EN 343

Aufbau:
1. Nomex® III, antistatisch, 265 g/m², rot mit blau kombiniert
2. ISOTEMP®-TEX PTFE-Nässeschutzmembrane

Ausstattungsmerkmale:
- hoher Stehkragen mit integrierter Kapuze
- Frontreißverschluss mit Klett-Abdeckleiste
- 1 Brusttasche rechts, mit zusätzlicher, innenliegender Handytasche
- 1 Funkgerätetasche links mit Antennendurchführung und darüber liegender Antennenhalteschlaufe
- Mikrohalterung (beidseitig) in Ohrnähe
- Klett (Front und Rücken) zur Aufnahme von Namen- und Rückenschild
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit jeweils einer Halteschlaufe sowie links mit Karabiner für Handschuhe
- dahinter jeweils eine zusätzliche Reißverschlusstasche
- 1 eingehängte Oberärmeltasche links
- Ärmel mit Klettriegel zum Engerstellen
- Kordelzug in Taille und Saum
- Revisionsöffnung im Saum
- Reißverschlussvorbereitung zur Aufnahme eines zusätzlichen Thermoinnenfutters
- ORALITE®-Reflexstreifen
  Anordnung gem. EN ISO 20471 bzw. GUV-R 2106
  Farbe: weiß, Breite: 50 mm

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Bei Bestellungen bitte angeben:
- Größe
- Rückenbeschriftung gegen Aufpreis möglich.
  Der Anorak ist standardmäßig ohne Rückenbeschriftung ausgestattet. Auf Wunsch rüsten wir gern mit Rückenbeschriftungen aus unserem Standardprogramm aus.
- Optionale Ausstattungen (z.B. Ärmelabzeichen, Namensschild, etc.) möglich

Art.-Nr. 1849/NA/ANORAK

Optionales Zubehör:

Thermoinnenfutter, mit Reißverschluss zur Befestigung im Rettungsdienst-Anorak M-3 ausgestattet
Art.-Nr. 1849/F/ANORAK/2

Rettungsdienstbekleidung
Gemäß vfdb-Richtlinie 0810, Anhang 05 d
schwer entflammbar!

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Rettungsdienst-Rundbundhose

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- Gürtel
- zwei eingehängte Seitentaschen
- eine Gesäßtasche mit Patte
- zwei Blasebalgtaschen mit Patten

Reflexausstattung:
- ORALITE®, 50 mm breit, weiß, fest aufgenäht
- 20 cm oberhalb der Hosenbeinsäume, rundum

Farbe:
- rot

Herrengrößen:
Normale Größen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Lange Größen: 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Kurze Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Damengrößen:
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Bitte bei Bestellung mit angeben:
- Größe
- optionale Ausstattungen (z.B. Namensschild, etc.) möglich

Art.-Nr. 1893/NA/R **Herrenausführung**

Art.-Nr. 1893/NA/R/DA/OF **Damenausführung**

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Rettungsdienstjacke

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Aufbau:
1. Nomex® III, orange RAL 2004 kombiniert mit dunkelblau RAL 5004, 265 g/m², antistatisch
2. ISOTEMP®-TEX-III-Nässeschutzmembrane mit Reißverschluss herausnehmbar, mit Innentasche rechts

Ausstattungsmerkmale:
- Kragenmodell „Anorak" in dunkelblau, mit integrierter Kapuze
- unterlegter Metallreißverschluss bis in den Kragen
- zwei Brusttaschen mit Patten und Klett
- zwei aufgesetzte Taschen mit schräg verlaufendem Reißverschluss
- dahinter je eine seitliche Eingriffttasche
- eine Ärmeltasche mit zwei Schreibstifteinschüben auf dem linken Oberarm, mit Patte und Klett
- Ärmelreißverschlüsse zum Engerstellen
- Golffalten im Rücken
- Klett für Rückenbeschriftung
- seitliche Gummizüge im Saum

Reflexausstattung:
- ORALITE®, lime/gelb, 50 mm, fest
- auf Brust, Rücken, Ärmel- und Jackensaum

Rückenbeschriftung:
- Rückenbeschriftung gegen Aufpreis möglich

Größen:
0 = 46/48 (S), I = 50/52 (M), II = 54/56 (L),
III = 58/60 (XL), IV = 62/64 (XXL)
Spezialgrößen: 000 = 38/40, 00 = 42/44, V = 66

Art.-Nr. 1849/NA/AIR/98

Alternativ auch mit zusätzlichem
Thermofutter lieferbar!

Art.-Nr. 1849/NA/AIR/NXN/98

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Rettungsdienst-Rundbundhose FALCON

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- Gürtel
- zwei eingehängte Seitentaschen
- eine Gesäßtasche mit Patte
- Handy-/Funkmeldertasche
- zwei Blasebalgtaschen mit Patten
- Knieverstärkung bestehend aus ISOTEMP®-TEX III-Membrane mit Nomex® III abgedeckt

Reflexausstattung:
- ORALITE®, 50 cm breit, gelb oder weiß, fest aufgenäht
- oberhalb der Hosenbeinsäume, rundum

Herrengrößen:
Normale Größen: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Lange Größen: 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Kurze Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Damengrößen:
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Bei Bestellung bitte angeben:
- Größe (Damen oder Herren)
- Hosenbeine evtl. mit Gummizug
- optionale Ausstattungen (z.B. Namensschild, etc.) möglich
- Artikelnummer je nach Anzahl der Reflexstreifen
- Farbe: Reflexstreifen
- Materialfarbe: blau oder rot

Herrenausführung mit einem Reflexstreifen

Art.-Nr. 1893/NA/B/RD/1 (dunkelblau)
Art.-Nr. 1893/NA/R/RD/1 (rot)

Herrenausführung mit zwei Reflexstreifen

Art.-Nr. 1893/NA/B/RD/2 (dunkelblau)
Art.-Nr. 1893/NA/R/RD/2 (rot)

Damenausführung mit einem Reflexstreifen

Art.-Nr. 1893/NA/B/RD/DA/OF/1 (dunkelblau)
Art.-Nr. 1893/NA/R/RD/DA/OF/1 (rot)

Damenausführung mit zwei Reflexstreifen

Art.-Nr. 1893/NA/B/RD/DA/OF/2 (dunkelblau)
Art.-Nr. 1893/NA/R/RD/DA/OF/2 (rot)

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

EINSATZOVERALL HÖHENRETTER

Höhenretterkombination / Overall

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Aufbau Höhenretterkombi, 3-lagig:
1. Nomex® III, 265 g/m² antistatisch, rot/blau
2. ISOTEMP®-TEX III-Nässeschutzmembrane
   fest in ganzer Kombi
3. Nomex® III, 180 g/m², fest in ganzer Kombi

Ausstattungsmerkmale:
- Rücken mit Dehnungsfalten
- Brust rechts und links Klett für Kennzeichnungsschilder
- Gürtel aus Nomex® III mit Klettverschluss
- Ärmelsäume mit Klett verstellbar
- zweizügiger Reißverschluss auf dem rechten Oberschenkel endend
- beidseitig Reißverschlüsse in den Schrittnähten
- fester Gummizug in den Hosenbeinsäumen
- Stehkragen (wahlweise mit eingearbeiteter Kapuze)
- beidseitig Oberarmtaschen mit Reißverschluss
- beidseitig seitliche Durchgriffe mit Patte und Reißverschluss
- beidseitig Blasebalgtaschen mit Reißverschluss
- Knieverstärkung mit Fütterung
- beidseitig Unterschenkeltaschen mit Reißverschluss
- Aufnahmeelemente innen für Steppjacke
- Reflexausstattung

In Verbindung mit der Steppjacke aus Nomex® III und einer Tagesdiensthose entspricht die 3-lagige Kombi der EN 469
Rückenschilder sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Rückenschilder in diversen Ausführungen auf Anfrage.

Bei Bestellungen bitte angeben:
- Größe
- Rückenbeschriftung gegen Aufpreis möglich
- Namensstreifen auf Klett (gegen Aufpreis)

Normale Größen:
46/48 (S), 50/52 (M), 54/56 (L), 58/60 (XL), 62/64 (XXL)
Lange Größen:
94/98, 102/106, 110/114, 118/122
Kurze Größen:
23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32

Farbe: rot

Höhenretterkombi, 3-lagig
Art.-Nr. 1845/NA/HRK/2

Höhenretterkombi, 1-lagig
Art.-Nr. 1845/NA/HRK/1

Kapuze
Art.-Nr. 1845/NA/HRK/KA

Steppjacke Nomex® III
Art.-Nr. 1845/NA/HRK/ST/J

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Höhenretterkombination, 2-teilig

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m² (einlagig)

Ausstattungsmerkmale:
- Jacke und Hose, die mittels Taillenreißverschluss zu einem Overall verbunden werden können
- Hose mit zusätzlichen, abnehmbaren Hosenträgern, so dass Jacke und Hose auch einzeln getragen werden können
- zahlreiche funktionelle Taschen, die speziell auf die Anforderungen der Höhenrettung ausgelegt sind und trotz angelegtem Auffanggurt weiterhin erreichbar bleiben
- zusätzlich gepolsterte Verstärkungen im Gesäß- und Kniebereich
- hoher Tragekomfort aufgrund eines großzügigen Grundschnitts, der durch zusätzliche Bewegungsfalten noch erhöht wird
- raffinierte Optik durch die Kombination von roter und dunkelblauer Farbgebung
- bei Ausstattung mit Nässeschutzmembrane und Thermoisolationsfutter wird der Schutzumfang der EN 469 erfüllt (optional)
- Rückenbeschriftung gegen Aufpreis möglich

Reflexausstattung:
- ORALITE®, weiß, 25 mm, fest aufgenäht
- 1 x Brust und Rücken rundum
- Oberärmel in der Höhe der Brustreflexe
- je 2 x auf den Unterärmeln rundum
- je 2 x auf den Hosenbeinen rundum, unter der Knieverstärkung

Normale Größen:
46/48 (S), 50/52 (M), 54/56 (L), 58/60 (XL), 62/64 (XXL)
Lange Größen:
94/98, 102/106, 110/114, 118/122
Kurze Größen:
23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32

Ausstattungsmerkmale Jacke:
- Höhenretterkragen
- Schulterbereich, Armkugel, Taschen und Manschetten in dunkelblau abgesetzt
- Golffalten im Rücken
- Klett für Rückenbeschriftung
- abgedeckter Reißverschluss (Metall)
- 2 x Klett für Namensschild, über den Brusttaschen
- seitliche Gummizüge im Jackensaum
- Ärmel mit Achselerweiterung zum Überkopfarbeiten
- Ärmelbund mit Schlitz und Klettverstellung

Ausstattungsmerkmale Hose:
- zwei seitliche Durchgriffe mit paspeliertem Reißverschluss von oben nach unten schließend, mit unten und oben fixierten Patten
- außenliegende Kniedoppelung aus Nomex® III und NR-Gestepp
- fester Hosensaumgummizug
- 30 cm lange Beinreißverschlüsse in den Schrittnähten
- außenliegende Gesäßverstärkung aus Nomex® III
- beidseitig verstellbarer Gummizug in der Taille
- Hosenträger 2103
- abgedeckter Schlitzreißverschluss (Metall)

Art.-Nr. 1845/NA/HRK/1/2-TEIL

Mit freundlicher Unterstützung der Berufsfeuerwehr Wuppertal

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Namenschild Atemschutzüberwachung

Ausstattungsmerkmale:
- Nomex® III-gesticktes Namenschild, 25 x 140 mm, mit Metallöse und kleinem Karabinerhaken zur Befestigung z.B. an Mikrofonschlaufe der Überjacke.

Bandfarbe/Schriftfarbe:
- Farbe, bitte angeben: rot/weiß oder orange/schwarz

Beschriftung:
gem. Ihren Angaben, mit max. 12 Zeichen /Großbuchstaben möglich

Art.-Nr. 1840/NM/1/AÜ

ISOTEMP®-Rettungsdecke

Zur Rettung von Patienten oder Einsatzkräften (auch von CSA-Trägern)

Material:
100% Para-Aramid

Ausstattungsmerkmale:
- 2 gekreuzte Sicherungsgurte
- 2 Schultertragegurte
- jeweils 3 Tragegriffe an den Seiten
- Schlupftasche für Beine

Größe:
ca. 100 x 200 cm

Gewicht:
ca. 2.400 g

Art.-Nr. 1560

Schutztasche für Rettungsdecke

(für Art.-Nr. 1560), aus Nomex® III

Art.-Nr. 1424/RETT

ISOTEMP® - Umlagerhilfe/Rettungstuch

Zum Tragen von Patienten und zum Umlagern von liegenden Patienten auf die Trage, Bett oder ähnlichem.

Material:
- Nomex® III, antistatisch

Ausstattungsmerkmale:
- jeweils 3 Tragegriffe an den Seiten
- schnelle Einsatzbereitschaft
- nicht brennbar
- hervorragender Hitzeschutz

Gewicht:
- 600 g

Maße:
- L 185 x B 80 cm

- Farbe: orange

Art.-Nr. 1560/RT

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Rettungsdienst-Einsatzanzug

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- einteilige Kombination
- Umlegekragen
- integrierte Kapuze
- abgedeckter Reißverschluss
- verdeckter Schulterkoller aus ISOTEMP®-Tex III, in orange
- zwei aufgesetzte Brusttaschen
  – links als FUG-Tasche, rechts als Doppeltasche –
- eine Innentasche rechts
- eine Oberärmeltasche links
- Brust- und Ärmeltaschen mit Öse
- zwei aufgesetzte Eingrifftaschen
- eine Gesäßtasche rechts
- zwei Blasebalgtaschen auf den Oberschenkeln
- alle Taschen mit Patten und Klett
- Ärmelbündchen, Taille und Hosenbeine mit Gummizug
- rechts außen in der Taille eine Schlaufe zur Aufnahme einer Taschenlampe
- Arm- und Beinreflexstreifen, zweifach gelb/weiß, 50 mm fest
- je ein weißer Reflexstreifen 25 mm, fest oberhalb und unterhalb der Rückenbeschriftung: RETTUNGSDIENST, lime/gelb, fest
- Kniedoppelung mit Wassersperrschichtmembrane

Normale Größen:
46/48 (S), 50/52 (M), 54/56 (L), 58/60 (XL), 62/64 (XXL)
Lange Größen:
94/98, 102/106, 110/114, 118/122
Kurze Größen:
23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32

Art.-Nr. 1845/NA/O/RT **Farbe: orange**

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Notarzt-Einsatzanzug

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- einteilige Kombination
- Umlegekragen mit integrierter Kapuze
- abgedeckter Reißverschluss
- verdeckter Schulterkoller aus ISOTEMP®-Tex III, dunkelblau abgesetzt
- zwei aufgesetzte Brusttaschen – links als FUG-Tasche, rechts als Doppeltasche –
- eine Innentasche recht
- eine Oberärmeltasche links
- Brust- und Ärmeltaschen mit Öse
- zwei aufgesetzte Eingrifftaschen
- eine Gesäßtasche rechts
- zwei Blasebalgtaschen auf den Oberschenkeln
- alle Taschen mit Patten und Klett
- Ärmelbündchen, Taille und Hosenbeine mit Gummizug
- rechts außen in der Taille eine Schlaufe zur Aufnahme einer Taschenlampe
- Arm- und Beinreflexstreifen zweifach gelb, 50 mm, fest, ORALITE® FTP 1200 Advanced
- Klett für Rückenbeschriftung
- Kniedoppelung mit Wassersperrschichtmembrane

Normale Größen:
46/48 (S), 50/52 (M), 54/56 (L), 58/60 (XL), 62/64 (XXL)
Lange Größen:
94/98, 102/106, 110/114, 118/122
Kurze Größen:
23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32

Art.-Nr. 1845/NA/O/NA/K **Farbe: orange**

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

SEG-Einsatzanzug

Prüfungen:
EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 61482-1-2

Material:
Nomex® III, antistatisch, 265 g/m²

Ausstattungsmerkmale:
- einteilige Kombination
- Umlegekragen, vorn mit Klett verschließbar
- unterlegter Reißverschluss
- verdeckter Schulterkoller aus ISOTEMP®-Tex III, in dunkelblau
- zwei aufgesetzte Brusttaschen – links als FUG-Tasche mit Extrafach + Öse
- Brusttaschenpatten mit Reflexstreifen, lime/gelb, 25 mm, fest
- eine Oberärmeltasche links, mit unterteilten Fächern
- zwei aufgesetzte Eingrifftaschen (Patten ohne Klett)
- eine Gesäßtasche rechts
- zwei Blasebalgtaschen auf den Oberschenkeln
- Taschen mit Patten und Klett
- Ärmelbündchen und Taille mit Gummizug
- Arm- und Beinreflexstreifen, lime/gelb, 25 mm, fest, zweifach parallel
- Rückenklett für Rückenbeschriftung auf dem Koller
- Rückenpartie unterhalb der Kollernaht bis zur Taille in orange
- Druck SEG oder SEG-T unter der Kollernaht auf der orangen Rückenpartie
- Reflexstreifen lime/gelb, 25 mm, als Dreieck, unterhalb des Drucks
- Hosenbeine mit Klettriegel

Normale Größen:
46/48 (S), 50/52 (M), 54/56 (L), 58/60 (XL), 62/64 (XXL)
Lange Größen:
94/98, 102/106, 110/114, 118/122
Kurze Größen:
23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32

Art.-Nr. 1845/NA/SEG **Farbe: dunkelblau/orange**

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

GRUBENWEHR

Flammenschutz-Einsatzkleidung für Gruben- und Gasschutzwehren

Prüfungen:
DIN 23320, zusammen mit Unterwäsche 1910 EN 469
EN ISO 11612:2008 A1, B2, C2
EN 1149-5:2008
EN 61482-1-2:2007

Bei Bestellung bitte unbedingt angeben:
1. Armelabzeichen ja, nein, welche?
2. Rückenbeschriftung ja, nein, welche?
3. Größe
4. Farbe (Standard orange)

Ausstattungsmerkmale:
- Nomex®III, antistatisch, zweilagig (2 x 265 g/m²)
- umfassender Flammenschutz durch doppellagige Nomex®III-Ausstattung
- Anzug und Kopfhaube werden durch Klettvorrichtung nahtlos einander angepaßt
- im deutschen Steinkohlebergbau vorgeschrieben
- federführend sind die Hauptstellen für das Grubenrettungswesen

Latzhose

Ausstattungsmerkmale:
- doppelzügiger abgedeckter Reißverschluss durch den Latz
- zwei aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patten
- zwei Oberschenkeltaschen
- verstellbare Hosenträger aus Nomex®III

Größe:
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Art.-Nr. 1913/N/2004 **Farbe: orange**

Jacke – Bundform –

Ausstattungsmerkmale:
- Umlegekragen, vorn mit Klett verschließbar
- zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klett
- Gummizug im Saum
- abgedeckter Reißverschluss

Größe:
50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

Art.-Nr. 1912/N/2004 **Farbe: orange**

Kombination

Ausstattungsmerkmale:
- Umlegekragen, vorn mit Klett verschließbar
- zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Patten und Klett
- zwei aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patten
- zwei Oberschenkeltaschen
- Gummizug in der Taille
- abgedeckter Reißverschluss

Größe:
46/48 (S), 50/52 (M), 54/56 (L), 58/60 (XL), 62/64 (XXL)
23/24, 25/26, 27/28, 29/30, 31/32
94/98, 102/106, 110/114, 118/122

Art.-Nr. 1914/N/2004 **Farbe: orange**

Abbildungen enthalten Sonderausstattungen

Flammenschutzkopfhaube A DIN 23320

für Normalatmung
Art.-Nr. 1917/N/2004

Ersatzfenster, FL Sieb /D oder glasklar /K
Art.-Nr. 1918/D bzw. 1918/K

Ersatz-Atemsieb
Art.-Nr. 1919

Flammenschutzkopfhaube B DIN 23320

für Mundstückatmung, mit geteiltem Vorderlatz
Art.-Nr. 1921/N/2004

Ersatzfenster
Art.-Nr. 1918/K

Flammenschutzkopfhaube C DIN 23320

für Maskenatmung, mit geteiltem Vorderlatz
Wichtig: Helmtyp angeben!
Art.-Nr. 1922/N/2004/FPS/ISH

Flammenschutzkopfhaube D DIN 23320

mit jedem Helmtypen tragbar, auch Helm-Masken-Kombination
Art.-Nr. 1923/N/2004/F1/D

Ersatzfenster
Art.-Nr. 1917/K/D/MR/POLANTI

Flammenschutz-Fünffingerhandschuhe DIN 23320

gefüttert, Farbe: dunkelblau, Größe: 11 und 12
Art.-Nr. 1825/NA/K/Größe

Bergbauunterwäsche siehe Seite 75

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Unterwäsche Modell Bergbau

Anwendungsbereiche:
1. zur Hitzeisolation unter leichter Flammenschutzbekleidung
2. zur Schweißaufnahme unter Vollschutzbekleidung
3. als Kälteschutz

Material:
- Flammenschutz-Unterwäsche aus Doppelhenkelfrottee DIN 23320

Ausstattungsmerkmale:
- bestehend aus Jacke mit langem Arm, langer Hose
- auch unter Chemikalienschutzanzügen geeignet

Gewicht:
- ca. 1000 g

Größen:

6	= 50/52	(M)
7	= 54/56	(L)
8	= 58/60	(XL)
9	= 62/64	(XXL)
10	= 66/68	(XXXL)

Art.-Nr. 1910/Größe **Farbe: blau**

Unterwäsche Modell Formel 1

Anwendungsbereiche:
1. zur Hitzeisolation unter leichter Flammenschutzbekleidung
2. als selbständiger Flammenschutz
3. als Kälteschutz

Ausstattungsmerkmale:
- Flammenschutz-Unterwäsche aus Nomex® III-Jersey
- bestehend aus Jacke mit langem Arm und Rollkragen, langer Hose mit Schlitz

Gewicht: ca. 400 g

Größen:
5 = S (48/50), 6 = M (52/54), 7 = L (56/58),
8 = XL (60/62), 9 = 2XL (64), 10 = 3XL (66)

Art.-Nr. 1850/NA/L **Farbe: ecru**

Art.-Nr. 1850/NC/L/DB **Farbe: dunkelblau**

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

ISOTEMP®-Eiswesten

Für Arbeiten unter hoher Wärmebelastung und hoher relativer Feuchte, wo der Einsatz luftgekühlter Anzüge nicht möglich ist, bewährt sich das Tragen sogenannter Eiswesten. Bei den ISOTEMP®-Eiswesten wird der Oberkörper durch Wassereis gekühlt, das in Verbundfolie eingehüllt ist. Betriebszeit bei 300 W abgeführter Wärmeenergie: ca. 1 Std.

- über und unter Arbeitskleidung tragbar, besonders unter Chemikalien- und Hitzeschutzanzügen
- vielseitig einzusetzen – auch unter Atemschutzgeräten
- Wärmestreß an hitzebelasteten Arbeitsplätzen wird wesentlich gesenkt
- Transport in handelsüblichen Kühltaschen
- wartungsfrei

Ausstattungsmerkmale:
aus Nomex®III, linke Schulter mit Klettverschluß,
6,5-fachig, mit Gurt-Griffen zum Aufreißen der Fächer,
einschl. 6 1/2 Wasserstränge

Gewicht:
2300 g

Art.-Nr. 1730/FW

Wasserstränge

Ausstattungsmerkmale:
für Eiswesten, 48 cm lang, aus 60-mµ-Verbundfolie
Für 1730/FW werden 6 1/2 Wasserstränge benötigt.
Die Wasserstränge werden in der Kühltruhe zu Eis gekühlt.

Art.-Nr. 1732

Heinrich Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon + 49 (0) 52 34/89 66 - 0 | Fax + 49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

IHRE NOTIZEN

Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon +49 (0) 52 34/89 66-0 | Fax +49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Vorndamme OHG | Teichweg 6 | 32805 Horn-Bad Meinberg | Fon +49 (0) 52 34/89 66-0 | Fax +49 (0) 52 34/9 8035 | info@isotemp.de | www.isotemp.de

Die Feuerwehr schützt...

isotemp®

schützt die Feuerwehr.

www.isotemp.de

Informieren Sie sich ausführlich über unsere Produkte

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen für die Bereiche:

- Bergbau
- Industrie
- Einsatzbekleidung
- Dekontamination

Gerne beraten wir Sie auch persönlich!

Oder besuchen Sie uns unter
www.isotemp.de

HEINRICH VORNDAMME OHG

Teichweg 6 • 32805 Horn-Bad Meinberg • Fon +49 (0) 5234/8966-0 • Fax +49 (0) 5234/98035
info@isotemp.de • www.isotemp.de

1219/1000/IMG